

K50BCLGRYS1Q

Signální LED světla – poziční světlo



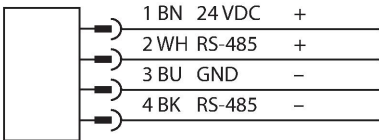
Technické údaje

Typ	K50BCLGRYS1Q
ID č.	3093524
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, programovatelný
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _b	≤ 110 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	110 mA
Komunikační protokol	Modbus RTU
Typ vstupu	komunikační protokol
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50BL
Rozměry	Ø 50 x 60 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, čirý

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- svítí dopředu a do strany
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1), červená (COL 2), žlutá (COL 3)
- napájecí napětí: 12...30 VDC, max. 110 mA na jednu barvu
- ovládání jednotlivých barev pomocí rozhraní Modbus RS485



Schéma zapojení



Technické údaje

Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67 IP69
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Příslušenství

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30		Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	
			

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
