


zpracování obrazu

kruhové světlo

LEDIRV80X80M

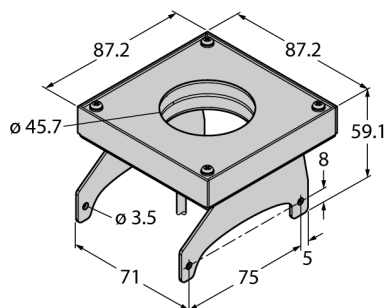

- osvětlení okolního prostoru
- stupeň krytí: IP50
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- pevně nastavená intenzita světla

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Přímá montáž na VE Smart-Kamera pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.

Typ	LEDIRV80X80M
ID č.	3097375
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	21.6...26.4 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	akrylát
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed