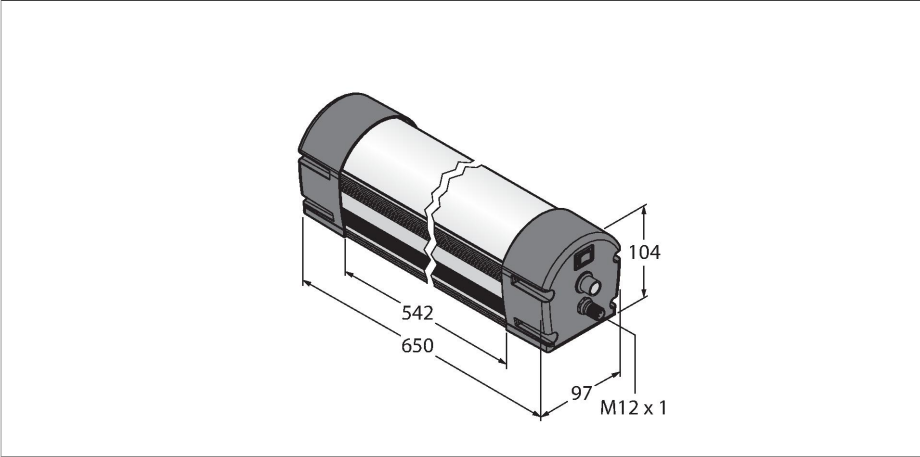


WLB92XWW550PBQ

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře




Technické údaje

Typ	WLB92XWW550PBQ
ID č.	3800652
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Stmívání	potenciometr
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 3510 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	21.6...26.4 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _b	≤ 1450 mA
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB92
Rozměry	671 x 97 x 104 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Vlastnosti

- dosah: 550 mm
- napájecí napětí: 24 VDC (±10%)
- stupeň krytí: IP50
- barva: bílá
- konektor M12x1
- integrovaný vypínač
- integrovaný otočný ovladač pro nastavení intenzity světla (0...10 %)






Schéma zapojení



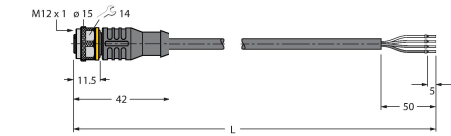
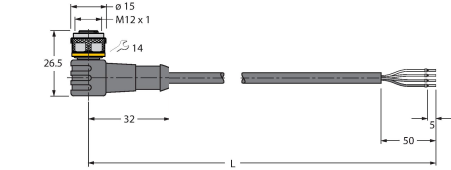
Funkční princip

Víceúčelové LED světlo WLB92 je napájeno 24 VDC a je vestavěno do robustního kovového pouzdra s nerozbitným sklem. Světlo se zapíná pomocí kolébkového přepínače, intenzitu světla v rozsahu 0...100% je možné ovládat otočným ovladačem. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Díky životnosti 50 000 hodin a použití vysoce účinných LED je toto světlo cenově příznivější a ekologičtější, než klasické zářivky. Světlo se dodává ve dvou délkách, svítivost je zhruba dvojnásobná, ve srovnání s WLB32.

Příslušenství

LMBWLB92	3093567	Úchytka pro pracovní světla WLB92, obsahem dodávky zboží WLB92	LMBWLB92CLIP	3093568	nasunovací držák pro WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Montážní úchytka pro WLB92	LMBWLB92S	3093570	Montážní úchytka pro WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	Výkyvný držák pro světla WLB92			
					

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát