


Signální LED světla poziční světlo K50LBXA1XPQP

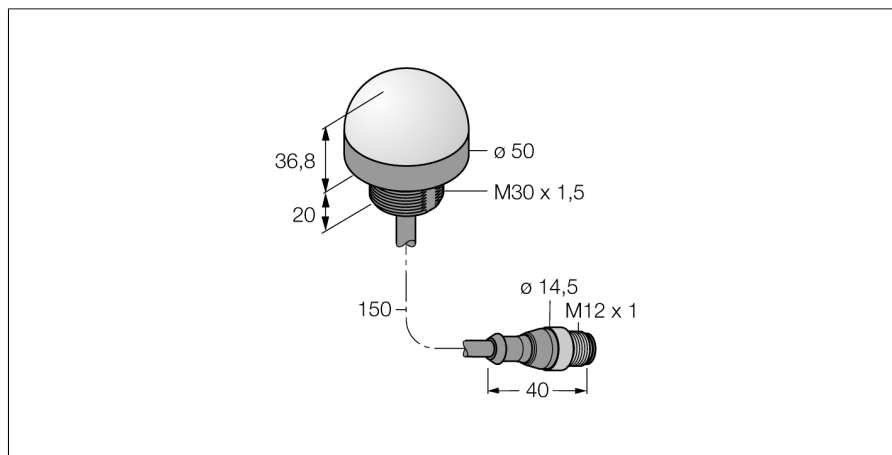

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: modrá (COL 1)
- kabel s konektorem M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení

**Keine Maßzeichnung
vorhanden!**

No drawing available!

Typ	K50LBXA1XPQP
ID č.	3801115

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	modrá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, průběžný
Zvuková signalizace	trvalý tón, 75dB
Speciální vlastnosti	Wash down

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	40 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms

Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 57 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP50

Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	

