


Signální LED světla


Světelný maják

CL50RWXAOSPQ

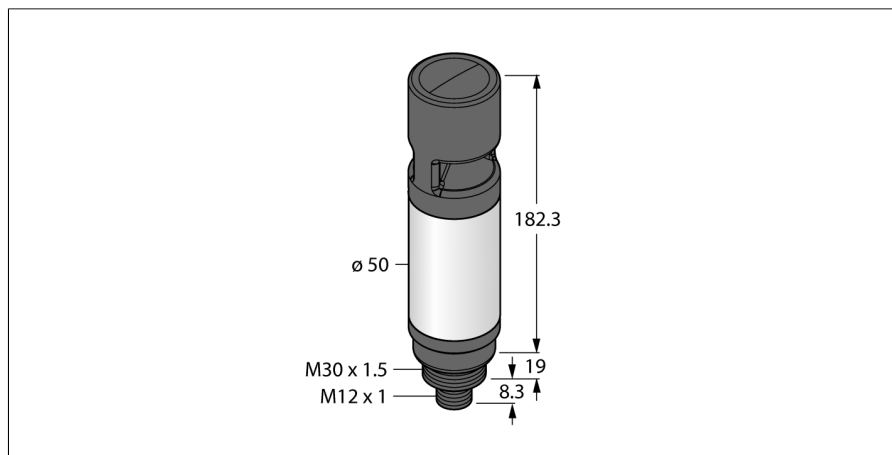

- LED signálka se zvukovou signalizací, všesměrová
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: červená (COL 1) / bílá (COL 2)
- zvuková signalizace: všesměrová, utěsněná, trvalý tón, max 99 dB

Schéma zapojení

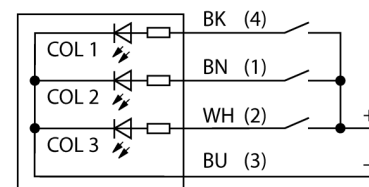

Typ	CL50RWXAOSPQ
ID č.	3802504

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	červená
	bílá
Stmívání	ne
Zvuková signalizace	trvalý tón, 99dB

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	18...30 VDC
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové/závitové, CL50
Rozměry	Ø 50 x 145.3 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	-20... +50 °C
Stupeň krytí	IP67

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Všeobecný popis

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s
jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
Leták s návodem s detailním popisem
zapojení součástí dodávky.