


DX80N2Q45RD NB

Radio Transmission System – topologie hvězda
stanice pro připojení externích senzorů

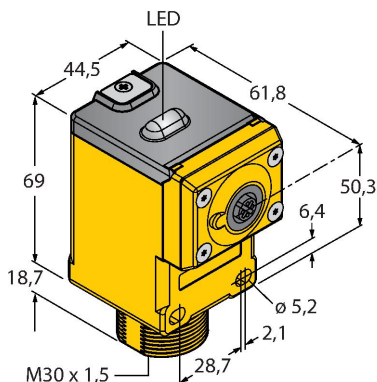



Technické údaje

Typ	DX80N2Q45RD NB
ID č.	3802777
Bezdrátová data	
Type of radio	short-range
Installation	stationary
Topologie	Hvězdicová topologie
Typ přístroje	stanice
Frequency band	2.4-GHz ISM pásmo
Frekvenční rozsah	2,402...2,483 GHz
Number of radio channels	27
Channel width	2 MHz
Spread spectrum technology	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Single-Carrier Residence Time	7.8 ms
Reakční čas typicky	< 250 ms
Výstupní výkon ERP	18 dB/65 mW
Výstupní výkon EIRP	18 dB/65 mW
Rozsah	1000000 mm
I/O data	
Počet kanálů	2 nebo 1
Typ vstupu	bezpotenciálový kontakt nebo NAMUR
Elektrické údaje	
Napájení z baterií	ano
Napájecí napětí U_b	3.6...5.5 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 0.1 mA
Indikace funkční rezervy	LED, červená

Vlastnosti

- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1.5
- připojení pomocí zásuvky M12 x 1, 4pinové
- frekvenční pásmo 2,4 GHz
- technologie přeskokování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- napájecí napětí: 3,6...5,5 VDC
- spotřeba proudu: $\leq 100 \mu A$
- napájení z baterie 2x 3,6 V Li-Ion, články AA, není součástí dodávky
- FCC-ID UE300DX80-2400- tento přístroj splňuje FCC kapitola 15, odstavec C, 15.247 ETSI/EN: v souladu s EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024
- imunita vůči záření 10 V/m při 80-2700 MHz dle EN 61000-6-2

Schéma zapojení

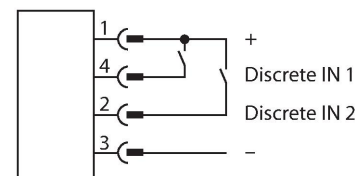

Funkční princip

Bezdrátová stanice Q45 může být použita v bezdrátové síti DX80 s hvězdicovou topologií. Díky integrované baterii pracují tyto přístroje

Technické údaje

Indikace napájení	LED, zelená
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q45
Rozměry	66.5 x 44.5 x 97.1 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT lexan, žlutá
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, 4pinový
Připojení antény	interní (smyčka)
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
MTTF	67 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, cURus, CSA

plně autonomně a mohou být připojeny ke komunikační bráně DX80 nebo kontroléru DXM. Některé typy mají integrovaný senzor nebo je možné připojit externí senzor nebo jiné zařízení. Dle druhu provozu, může životnost baterie dosáhnout až několika let. dle EN 300328: V2.2.2 (2019-02)

Příslušenství

BWA-BATT-006	3017987
Li-Ion baterie, 3.6 VDC, 2400 mAh, AA, GGV UN3090/CL9	