


S22L2SRGB7Q

Signální LED světla – poziční světlo




Technické údaje

Typ	S22L2SRGB7Q
ID č.	3804240
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	RGB
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, 0.8 lm
Vlastnosti barvy 2	zelená, 1.9 lm
Vlastnosti barvy 3	modrá, 0.3 lm
Vlastnosti barvy 4	žlutá, 2.5 lm
Vlastnosti barvy 5	bílá, 2.5 lm
Vlastnosti barvy 6	purpurová, 1.2 lm
Vlastnosti barvy 7	2 lm
Speciální vlastnosti	kompatibilní s V/V moduly Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	70 mA
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	závitové pouzdro, S22L
Rozměry	Ø 27.3 x 40.2 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá

Vlastnosti

- LED viditelná ze všech stran
- lze ovládat jednotlivě
- metrický závit M22×1.5
- stupeň krytí IP67/IP69K
- odolnost vůči UV záření
- spotřeba proudu na jednu LED barvu: max 25 mA
- až sedm standardních barev dle tabulky (COL 1, COL 2 a COL 3, blikání)
- pomocí pro Editor lze nastavit až 14 barev, barevné animace
- konektor M12x1
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení

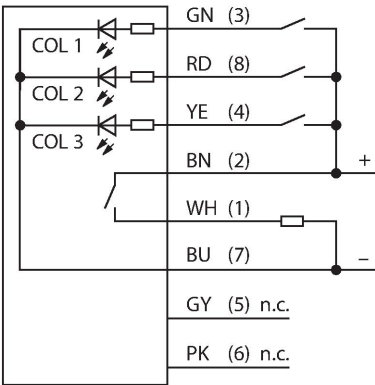


	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Technické údaje

Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP66 IP67 IP69
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

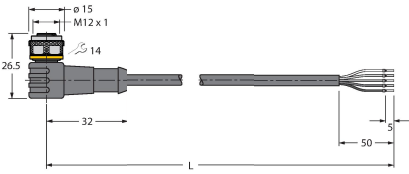Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát