

WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře



Technické údaje

Typ	WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q
ID č.	3804648
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá zelená červená
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Vyzařovací úhel	široký úhel 40...80°
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 1300 lm
Vlastnosti barvy 2	zelená, 800 lm
Vlastnosti barvy 3	červená, 370 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 1360 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	800 mA
Input power	16.32 W
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLS28-2
Rozměry	617 x 28 x 21 mm
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	polykarbonát, čirý

Vlastnosti




- kaskádovatelné
- dosah: 570 mm
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- stupeň krytí: IP50
- barvy: bílá (COL 1) / zelená (COL 2) / červená (COL 3)
- automatická kontrola teploty
- upevňovací úchytka SMBWLS28RA součástí dodávky

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 3 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Color 3 ON

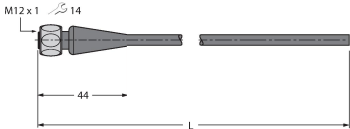
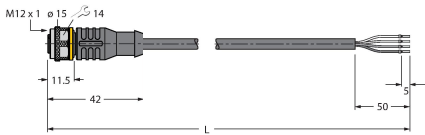
Technické údaje

Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL

Příslušenství

SMBWLSMAG	3019574	Magnetický držák pro montáž pracovních světel, 2 ks	SMBWLS28RA	3015764	Montážní úchytka, úhlová, nerezová, pro světla WLS28, rozteč děr 5 mm, šrouby součástí dodávky
					
SMBWLS28SP	3088063	nasunovací držák pro světla WLS28			
					

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, nerezová převlečná matice, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: šedé TPE, teplotní rozsah: -40... +105 °C
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

