


CL50PAKQ

Signální LED světla – Světelný maják

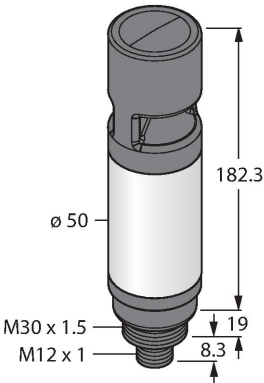


Technické údaje

Typ	CL50PAKQ
ID č.	3810720
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	RGB
Stmívání	ne
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 100 mA
Komunikační protokol	IO-Link
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 10 ms
IO-Link	
IO-Link specifikace	V 1.1
Komunikační režim	COM 2 (38.4 kBaud)
Procesní data	16 bit
Typ datového rámce	Type_2_2
Funkce pinu 4	IO-Link
Maximální délka kabelu	20 m
Obsaženo v SIDI GSDML	ano
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové/závitové, CL50
Rozměry	Ø 50 x 145.3 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS

Vlastnosti

- se zvukovým signálem
- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- až 12 předdefinovaných barev nebo milion uživatelsky definovaných barev
- funkce blikání, střídání, dvě barvy, ovládání intenzity
- nastavení pomocí IO-Link

Schéma zapojení



Funkční princip

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s
jednoduchou instalací
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.
Možnost použití až tří barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.
Jednoduchá montáž.
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
Leták s návodem s detailním popisem
zapojení součástí dodávky.

Technické údaje

Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	-20... +50 °C
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL