



# SG-TL70B-W

## Signální LED světla – Modulární světelná signalizace barevný segment



### Technické údaje


|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Typ                            | SG-TL70B-W             |
| ID č.                          | 3814496                |
| Signal and display data        |                        |
| Účel použití                   | LED signálka           |
| Funkce                         | světelný maják         |
| Barva světla                   | bílá                   |
| Color temperature              | 5000 K                 |
| Luminous flux lumen            | 125 lm                 |
| Životnost LED (L70)            | 50000 h                |
| Stmívání                       | ne                     |
| Elektrické údaje               |                        |
| Napájecí napětí U <sub>s</sub> | 12...30 VDC            |
| Reakční čas typicky            | < 180 ms               |
| Mechanické údaje               |                        |
| Ize kaskádovat                 | ne                     |
| Pouzdro                        | válcové/závitové, TL70 |
| Rozměry                        | Ø 70 x 50 mm           |
| Materiál pouzdra               | plast, PC              |
| Window material                | plast, difuzní         |
| Okolní teplota                 | -40... +50 °C          |
| Stupeň krytí                   | IP65                   |
| Testy / certifikáty            |                        |
| Certifikáty                    | CE, seznam UL          |

### Vlastnosti

- černé plastové pouzdro
- stupeň krytí IP65 (ve smontovaném stavu)
- barvy: bílá
- přepnout lze trvalý svit a blikání
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- vstupy: PNP / NPN

### Funkční princip

Modulární multifunkční světelný maják nabízí velkou řadu variant, jednoduchou montáž a robustní konstrukci. Každý maják může obsahovat až 5 barevných segmentů a případně i zvukový modul. Všechny segmenty je možno nastavovat pomocí DIP přepínačů. Vybírat lze z pěti barev: modré (B), zelené (G), červené (R), žluté (Y) a bílé (W). Barvy je možné libovolně kombinovat. Polohu jednotlivých segmentů je možné dodatečně měnit, případně rozšiřovat jejich počet. Připojení je realizováno prostřednictvím základního modulu.

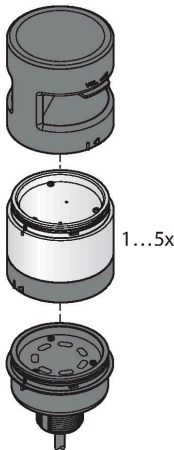

Příslušenství

| Rozměrový náčrtek                                                                 | Typ       | ID č.   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | B-TL70-5  | 3092223 | Základní modul TL70, černý, 5žilový kabel 2 m, připojit lze 4 segmenty      |
|  | B-TL70-8  | 3092224 | Základní modul TL70, černý, 8žilový kabel 2 m, připojit lze 6 segmentů      |
|  | B-TL70-Q5 | 3092226 | Základní modul TL70, černý, 5pinový konektor M12x1, připojit lze 4 segmenty |
|  | B-TL70-Q8 | 3092227 | Základní modul TL70, černý, 8pinový konektor M12x1, připojit lze 6 segmentů |