


R95C-8B22-KQ

IO hub – 8kanálový

IO-Link

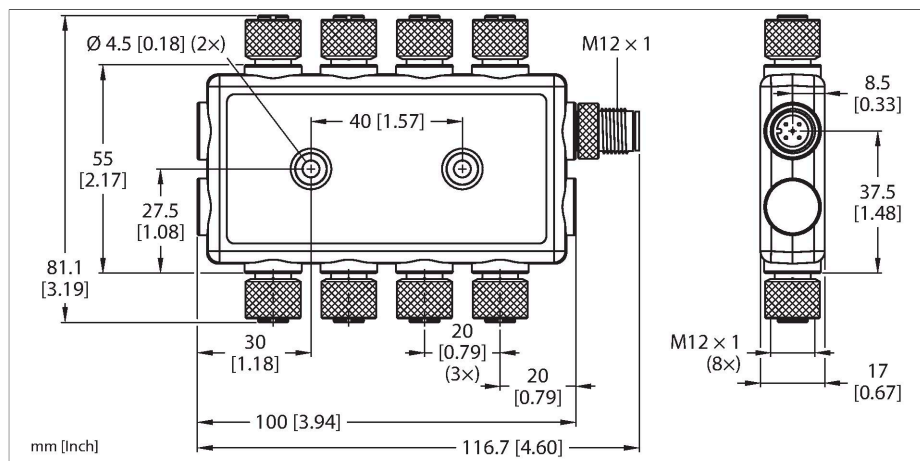



Technické údaje

Typ	R95C-8B22-KQ
ID č.	3814771
Bezdrátová data	
Typ přístroje	IO hub
I/O data	
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Typ výstupu	IO-Link
Komunikační protokol	IO-Link
Elektrické údaje	
Napájení z baterií	ne
Napájecí napětí U_b	18...30 VDC
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, R95C
Materiál pouzdra	plast
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Připojení antény	žádný účastník
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67 IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE UKCA cULus

Vlastnosti

- stupeň krytí IP67
- ploché kompaktní pouzdro
- napájecí napětí: 18...30 VDC
- vstup: 8 × 2 spínací, lze nastavit
- výstup: 8 × 2 spínací, lze nastavit
- IO-Link
- převádí spínací signály na procesní data

Schéma zapojení

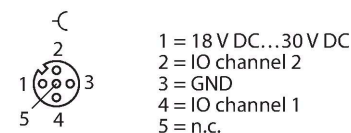

Funkční princip

Senzory s digitálními nebo analogovými výstupy a sériovým rozhraním lze použít ke komunikaci přes IO-Link a Modbus RTU a poskytovat data potřebná pro prediktivní údržbu a optimalizaci provozu. Komponenty produktové řady Snap Signal pomáhají zpřístupnit data z provozních zařízení v požadovaném formátu. S15C a R45C jsou vhodné pro řadovou montáž a převádějí velké množství signálů na procesní data IO-Link nebo registry Modbus.

Nabídku doplňují IO huby a IO-Link mastery produktových řad R90C a R95C.

Všechny komponenty splňují průmyslové normy z hlediska třídy ochrany, připojení a odolnosti.

Lze je snadno integrovat do stávajících systémů a síťová řídicí jednotka DXM usnadňuje přenos dat do řídicího systému nebo cloudu.