



BI1.5-EG08K-RN6X

Indukční senzor

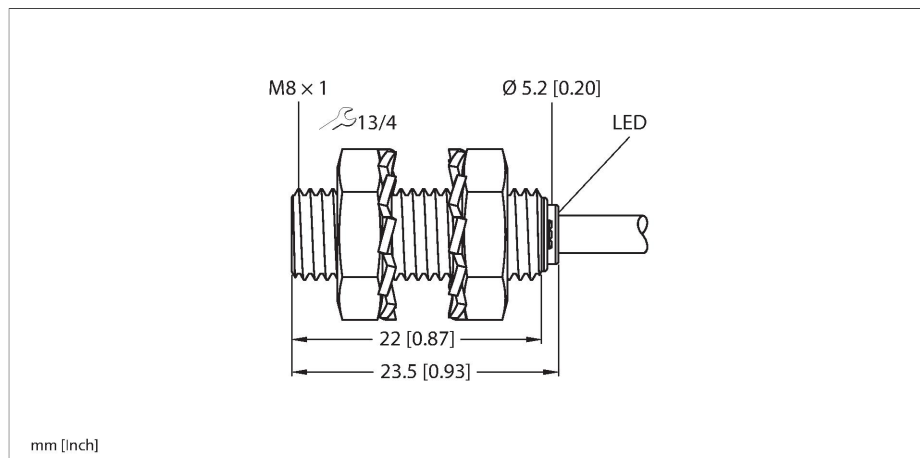

Technické údaje


Typ	BI1.5-EG08K-RN6X
ID č.	4669151
Jmenovitá spínací vzdálenost	1.5 mm
Provedení	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Faktor korekce	St37 = 1; Al = 0,3; nerez = 0,7; Ms = 0,4
Opakovatelnost	$\leq 2\%$ z rozsahu
Teplotní drift	$\leq \pm 10\%$
Hystereze	20 %
Okolní teplota	-25... +70 °C
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	$\leq 10\% U_{ss}$
DC jmenovitý provozní proud	≤ 150 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	≤ 0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano / taktovaná
Pokles napětí při I_o	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče / přepólování	ano / kompletní
Výstupní funkce	třídrát, rozpínací, NPN
Frekvence spínání	3 kHz
Pouzdro	závitové pouzdro, M8 x 1
Rozměry	23.5 mm
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4305 (AISI 303)
Materiál aktivní plochy	plast, PA6.6
Koncovka	plast, PP
Utahovací moment upevňovací matice	5 Nm



Vlastnosti

- závitové pouzdro M8x1
- nerez ocel 1.4305 (AISI 303)
- 3drát DC, 10...30 VDC
- rozpínací kontakt, výstup NPN
- připojení kabelem

Schéma zapojení



Funkční princip

Indukční senzory detekují bezdotykově a bez opotřebení kovové objekty. Pracují na principu vysokofrekvenčního elektromagnetického střídavého pole, které je identifikovaným objektem zatlumováno. U indukčních senzorů je toto pole vytvářeno jedním LC-rezonančním obvodem s jednou cívku s feritovým jádrem.

Technické údaje

Elektrické připojení	kabel
Kabel	Ø 3.3 mm, šedá, LiFY-11Y, PUR, 2 m
Průřez vlákna	3 x 0.14 mm ²
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis



Vzdálenost D	2 x B
Vzdálenost W	3 x Sn
Vzdálenost T	3 x B
Vzdálenost S	1,5 x B
Vzdálenost G	6x Sn
Průměr aktivní plochy B	Ø 8 mm

Příslušenství

BST-08B

6947210

Technical drawing of the BST-08B mounting bracket. Dimensions: 7.4, 12, 20, 16, 4. Thread: M3.

Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6

QM-08

6945100

Technical drawing of the QM-08 mounting bracket. Dimensions: 17/4, 17.5, 32. Thread: M12 x 1.

Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M12x1, upozornění: spínací vzdálenost senzoru může být při použití montážní úchytky snížena

