



PKG3M-10/TRL

Kabel pro senzory a akční členy v robotice – Připojovací kabel

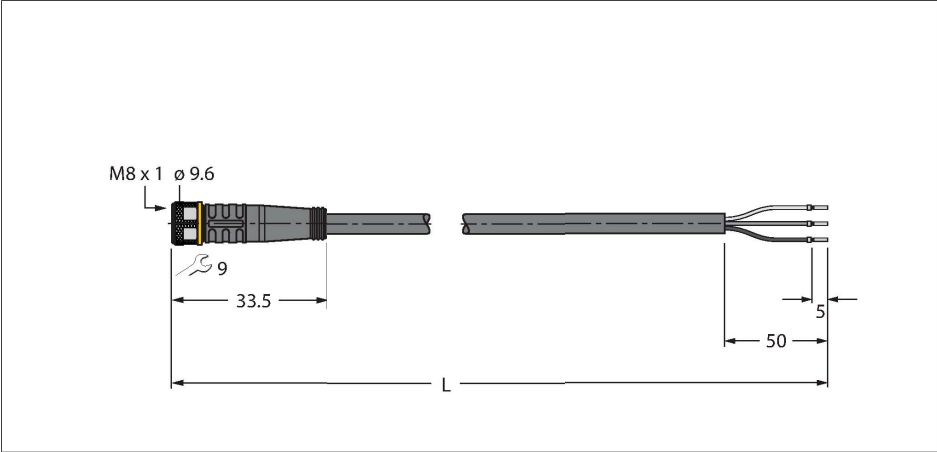

Technické údaje

Typ	PKG3M-10/TRL
ID č.	6543114
Konektor A	zásuvka, M8x1, přímý
Počet pinů	3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Utahovací moment	0.5 ... 0.6 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 4.1 mm ±0.20
Délka kabelu	10 m
Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP
Průřez žily	3 x 0.34 mm ²
Konstrukce žily	42 x 0.1 mm
Barva žil	BN, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4 A

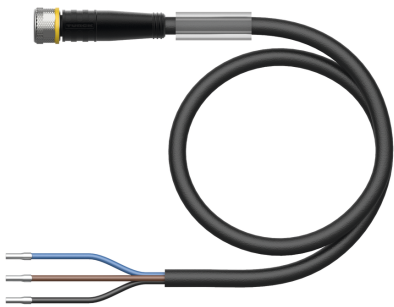


Vlastnosti



- Zásuvka M8 přímá 3pinová
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost v krutu (± 360°/m)
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- samozhášivý
- odolný vůči hydrolyze a mikrobům
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 10 m

Průřez kabelu

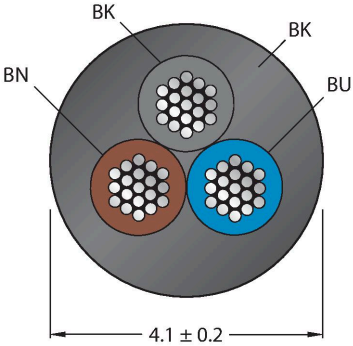

Zapojení kontaktů

Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Cyklů ohybů	≥ 10 mil.
Přípustná dráha pojezdu horizontálně	5 m (při 5 m/s ²)
Přípustná dráha pojezdu vertikálně	2 m (při 5 m/s ²)
Namáhání v krutu	$\pm 360^\circ/\text{m}$
Cyklů krutu	max. 5 mil.
Rychlost kroucení	20 Cyklů/min
Okolní teplota (pevná)	-50... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +80 °C
bez halogenů	dle IEC 60754-1-2
LABS frei	dle PV3.10.7
Odolnost vůči oleji	dle EN 60811-2-1
Nehořlavost	dle IEC 60332-2-2, FT2
Certifikáty	cULus CE UKCA






Schéma zapojení



Příslušenství


TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)		Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý	
HAS5131-0	6905402	BS5133-0	6901012
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 3pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 2.5...5.1 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm ² , plastové pouzdro, kovová matice		Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/ Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm ² , Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube	

HS5131-0 6902710




Samostatná zástrčka M8x1 přímá
3pinová, samořezné kontakty, průměr
kabelu 4.0...5.0 mm, průřez žíly
0,14...0.34 mm², plastové pouzdro,
kovová matice

HS5231-0 6902810



Samostatná zástrčka M8x1 úhlová
3pinová, samořezné kontakty, průměr
kabelu 4.0...5.0 mm, průřez žíly
0,14...0.34 mm², plastové pouzdro,
kovová matice

FW-PRKPM0320-SA-S-0406 100002292



Samostatná zásuvka M8x1 přímá
3pinová, šroubovací svorky, průměr
kabelu 4.0...5.5 mm, průřez žíly
0,14...0.50 mm², plastové pouzdro,
kovová matice

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks