


# WKC5T-3-RSC5T/TXL

## Kabely pro senzory a akční členy / PUR – Propojovací kabel

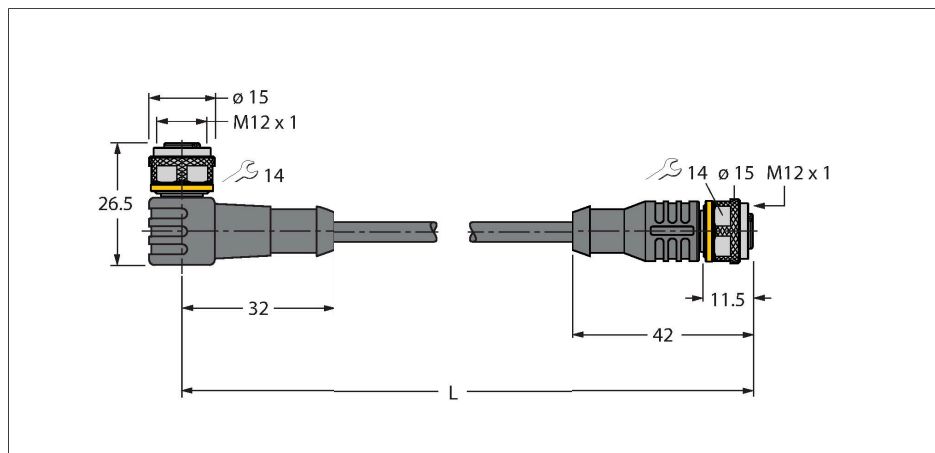

### Technické údaje


|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Typ                      | WKC5T-3-RSC5T/TXL                        |
| ID č.                    | 6626611                                  |
| Poznámka p produktu      | !!! Pin 5 = PE !!!                       |
| Konektor A               | zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A     |
| Počet pinů               | 4+PE                                     |
| Kontakty                 | mosaz, CuZn, zlaceno                     |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                        |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                        |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                   |
| Těsnění                  | plast, FPM/FKM                           |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                              |
| Stupeň znečištění        | 3                                        |
| Typ ochrany              | IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu |
| Konektor B               | zásuvka, M12 x 1, přímé, kódování A      |
| Počet pólů               | 4+PE                                     |
| Kontakty                 | mosaz, CuZn, zlaceno                     |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                        |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                        |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                   |
| Těsnění                  | plast, FPM/FKM                           |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                              |
| Stupeň znečištění        | 3                                        |
| Stupeň krytí             | IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu |
| Kabel                    |                                          |
| Průměr kabelu            | Ø 4.8 mm ±0.20                           |
| Délka kabelu             | 3 m                                      |

### Vlastnosti



- zásuvka M12 úhlová 4pinová + PE
- zásuvka M12 přímá 4pinová + PE
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 3 m

### Průřez kabelu

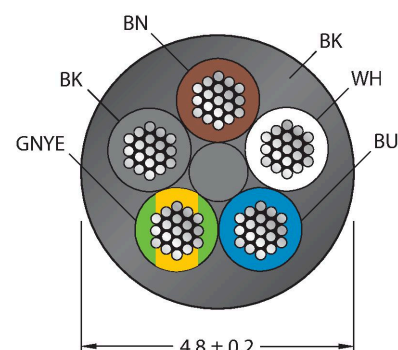

### Zapojení kontaktů

