
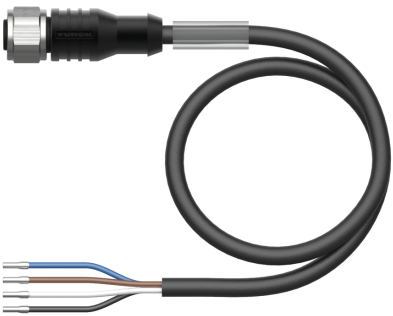


# RKCV4.4T-35/TEL

## Kabely pro senzory a akční členy / PVC – Připojovací kabel

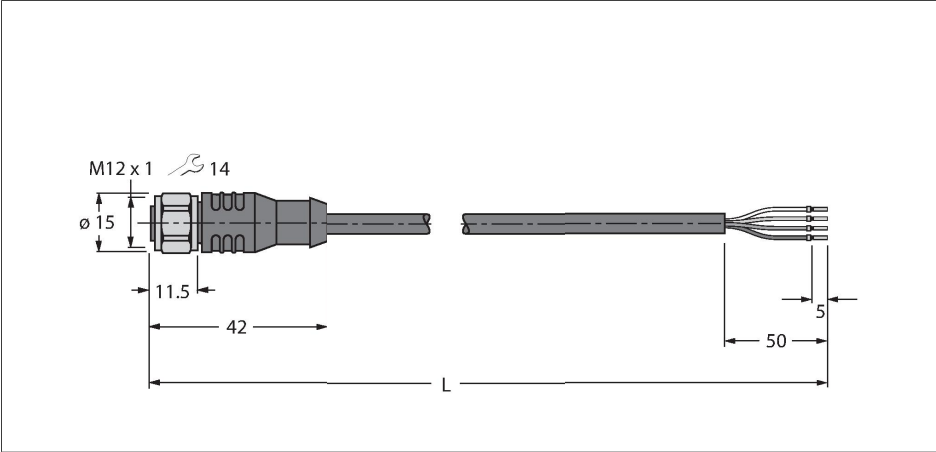

### Technické údaje


|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Typ                              | RKCV4.4T-35/TEL                          |
| ID č.                            | 6628511                                  |
| Konektor A                       | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A      |
| Počet pinů                       | 4                                        |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                     |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                        |
| Tělo zásuvky                     | plast, TPU, černá                        |
| Převlečná matice / šroub         | nerez ocel, V4A                          |
| Těsnění                          | plast, FPM/FKM                           |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                              |
| Stupeň znečištění                | 3                                        |
| Typ ochrany                      | IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu |
| Kabel                            |                                          |
| Průměr kabelu                    | Ø 4.6 mm ±0.20                           |
| Délka kabelu                     | 35 m                                     |
| Materiál kabelu                  | PVC, černá                               |
| Izolace žil                      | PVC                                      |
| Průřez žily                      | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>                 |
| Konstrukce žily                  | 42 x 0.1 mm                              |
| Barva žil                        | BN, WH, BU, BK                           |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                          |
| Jmenovité napětí                 | 250 V                                    |
| Zkušební napětí:                 | 2000 V                                   |
| Proudové zatížení                | 4 A                                      |
| Izolační odpor                   | > 30.5 MΩ/km                             |
| Vnitřní odpor                    | max. 57 Ω/km                             |

### Vlastnosti



- zásuvka M12 přímá 4pinová
- převlečná matice/šroub z nerez oceli
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 35 m

### Průřez kabelu

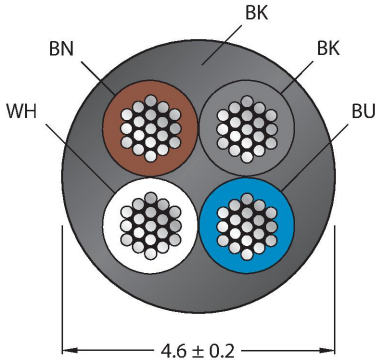

### Zapojení kontaktů

