


WKC4.4T-0.15-RSC4.4T/TXL

Kabely pro senzory a akční členy / PUR – Propojovací kabel

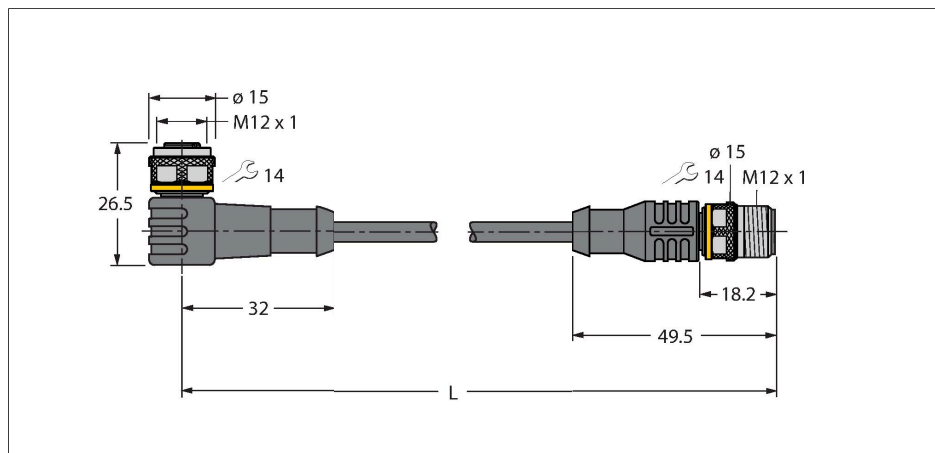

Technické údaje


Typ	WKC4.4T-0.15-RSC4.4T/TXL
ID č.	6631256
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 4.7 mm ±0.20
Délka kabelu	0.15 m
Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP

Vlastnosti



- zásuvka M12 úhlová 4pinová
- zástrčka M12 přímá 4pinová
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- bez popisného štítku
- délka kabelu: 0,15 m

Průřez kabelu



Zapojení kontaktů

