



# RKC4.5T-20/TXL1075

## Kabely pro senzory a akční členy / PUR – Připojovací kabel

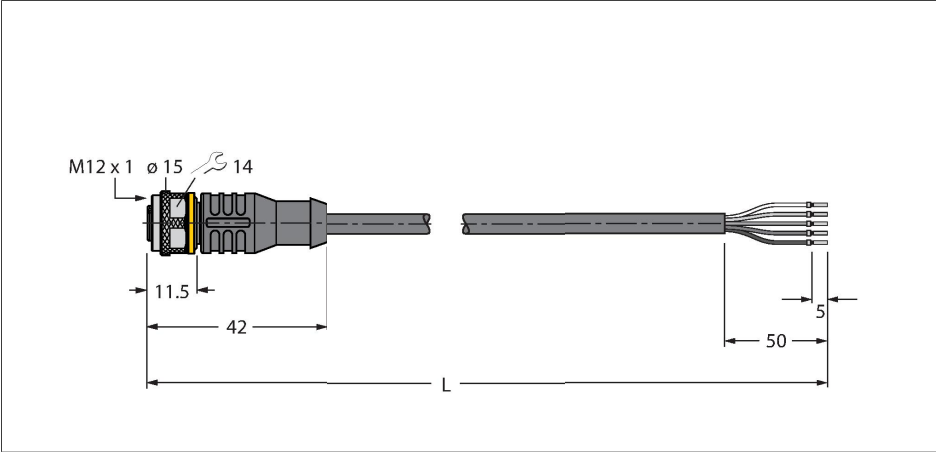

### Technické údaje

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Typ                              | RKC4.5T-20/TXL1075                       |
| ID č.                            | 6635390                                  |
| Konektor A                       | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A      |
| Počet pinů                       | 5                                        |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                     |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                        |
| Tělo zásuvky                     | plast, TPU, černá                        |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno                   |
| Těsnění                          | plast, FPM/FKM                           |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                              |
| Stupeň znečištění                | 3                                        |
| Typ ochrany                      | IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu |
| Kabel                            |                                          |
| Průměr kabelu                    | Ø 7.2 mm ±0.20                           |
| Délka kabelu                     | 20 m                                     |
| Materiál kabelu                  | PUR, černá                               |
| Izolace žil                      | PP                                       |
| Průřez žily                      | 5 x 0.75 mm²                             |
| Konstrukce žily                  | 42 x 0.15 mm                             |
| Barva žil                        | BN, WH, BU, BK, GY                       |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                          |
| Jmenovité napětí                 | 60 V                                     |
| Zkušební napětí:                 | 2000 V                                   |
| Proudové zatížení                | 4 A                                      |
| Izolační odpor                   | > 30.5 MΩ/km                             |
| Vnitřní odpor                    | max. 24 Ω/km                             |

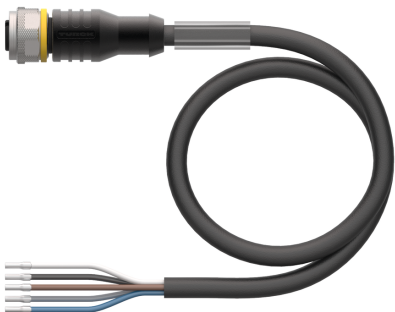


### Vlastnosti




- zásuvka M12 přímá 5pinová
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 20 m

### Zapojení kontaktů



### Schéma zapojení



Technické údaje

| Mechanické a chemické vlastnosti     |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Poloměr ohybu (pevné umístění)       | ≥ 5 x Ø          |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)  | ≥ 10 x Ø         |
| Cyklů ohybů                          | ≥ 5 mil.         |
| Přípustné zrychlení                  | max. 5 m/s²      |
| Přípustná dráha pojezdu horizontálně | 5 m (při 5 m/s²) |
| Přípustná dráha pojezdu vertikálně   | 2 m (při 5 m/s²) |
| Přípustná rychlost pohybu            | 3.3 m/s          |
| Namáhání v krutu                     | ± 180 °/m        |
| Okolní teplota (pevná)               | -50... +80 °C    |
| Okolní teplota (mobilní)             | -25... +80 °C    |
| Okolní teplota (pohybový řetěz)      | -25... +60 °C    |
| Certifikáty                          | cULus            |


Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý



BS8151-06904611

Samostatná zástrčka M12x1 přímá 5pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0...6.0 mm, průřez žily 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice

BS8251-06904612

Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 5pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0...6.0 mm, průřez žily 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice

FW-ERSPM0526-SA-P-0408100002535

Samostatná zástrčka M12x1 přímá 5pinová, nasunovací, průměr kabelu 5.0...8.0 mm, průřez žily 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice

FW-ERSPM0516-SA-S-0408100002289

Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...8.0 mm, průřez žily 0,25...1.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice

FW-EWSPM0516-SA-S-0408

100002291



Samostatná zástrčka M12x1 úhlová  
5pinová, šroubovací svorky, průměr  
kabelu 4.0...8.0 mm, průřez žíly  
0,25...1.5 mm², plastové pouzdro,  
kovová matice

Příslušenství

| Rozměrový náčrtek | Typ                   | ID č.     |                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci<br>propojovacích kabelů (produktové řady<br>TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |