


# piconet samostatné moduly pro DeviceNet 8x digitální výstup 2 A (celkem 4 A) SDNB-0008D-0003




- konfigurační rozhraní
- parametrizovatelné funkce
- nastavení pomocí I/O-ASSISTANT 2
- přímé připojení sběrnice
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67


## sběrnice M12 x 1

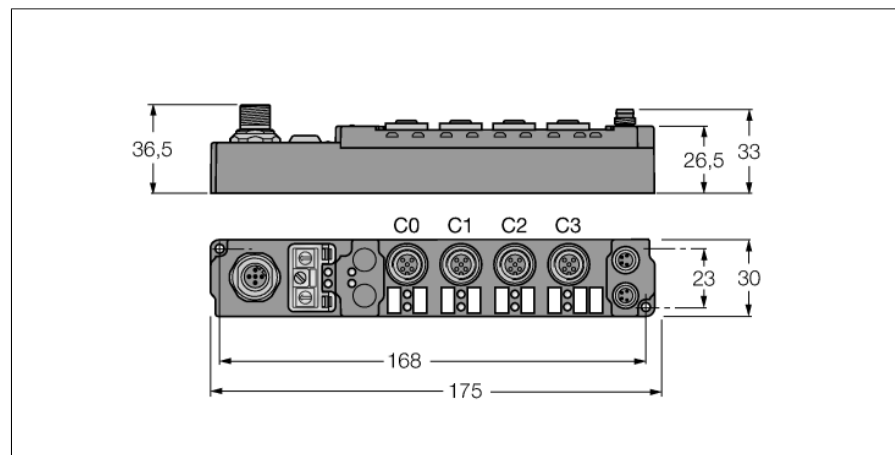

## výstup M12 x 1



## Napájení M8 x 1



|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                                   | SDNB-0008D-0003                           |
| ID č.                                 | 6824083                                   |
| Počet kanálů                          | 8                                         |
| Napětí provozní/při zatížení          | 20...29 VDC                               |
| Přenosová rychlost sběrnice           | 125/250/500 Kbit/s                        |
| Adresace sběrnice                     | 0 až 99                                   |
| Servisní rozhraní                     | parametrizace pomocí I/O-ASSISTANT        |
| Potenciálové oddělení                 | sběrnice vůči napájecímu napětí           |
| Počet kanálů                          | 8x digitální výstup dle EN 61131-2        |
| Výstupní napětí                       | 20...29 VDC z napájení zátěže             |
| Výstupní proud na kanál               | 2 A ( $\Sigma$ 4 A), odolnost vůči zkratu |
| Typ zátěže                            | odporová, indukční, světelná              |
| Frekvence spínání                     | $\leq$ 500 Hz                             |
| Faktor zátěže                         | 0.25                                      |
| Rozměry                               | 30 x 175 x 26.5 mm                        |
| Odolnost vůči vibracím                | dle EN 60068-2-6                          |
| Odolnost vůči rázům                   | dle EN 60068-2-27                         |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4             |
| Stupeň krytí                          | IP67                                      |
| Certifikáty                           | CE, cULus                                 |

Procesní data

|        |              | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Output | Byte 0 (M8)  | C7P4  | C6P4  | C5P4  | C4P4  | C3P4  | C2P4  | C1P4  | C0P4  |
|        | Byte 0 (M12) | C3P2  | C3P4  | C2P2  | C2P4  | C1P2  | C1P4  | C0P2  | C0P4  |

C... = Connector No., P... = Pin No.