



# piconet vazební moduly pro CANopen 8x digitální výstup 0,5 A SCOL-0008D-5006

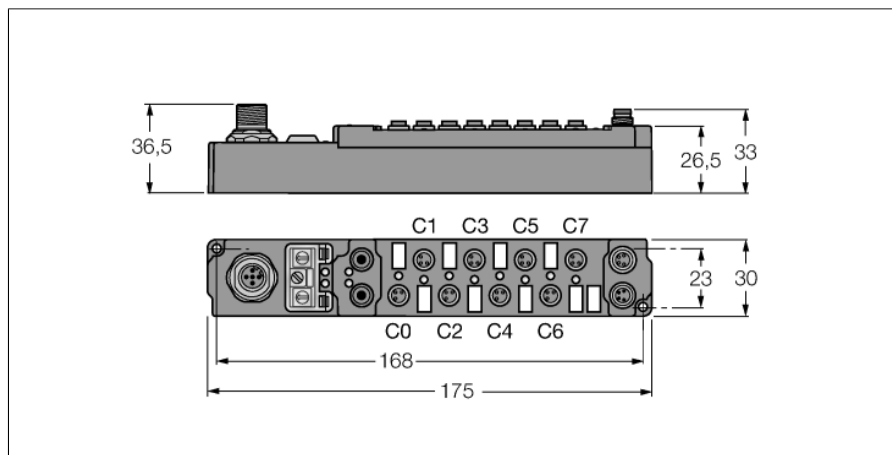


- konfigurační rozhraní
- parametrizovatelné funkce
- nastavení pomocí I/O-ASSISTANT 2
- přímé připojení sběrnice
- přímé připojení IP-Link
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67


## sběrnice M12 x 1



## Výstup M8 x 1



## Napájení M8 x 1



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                   | SCOL-0008D-5006                    |
| ID č.                                 | 6824511                            |
| Počet kanálů                          | 16                                 |
| Napětí provozní/při zatížení          | 20...29 VDC                        |
| Provozní proud                        | ≤ 60 mA                            |
| Přenosová rychlost sběrnice           | 10 Kbit/s...1 Mbit/s               |
| Adresace sběrnice                     | 0 až 99                            |
| Servisní rozhraní                     | parametrizace pomocí I/O-ASSISTANT |
| Potenciálové oddělení                 | sběrnice vůči napájecímu napětí    |
| Délka LWL                             | ≤ 15 m                             |
| Počet kanálů                          | 8x digitální výstup dle EN 61131-2 |
| Výstupní napětí                       | 20...29 VDC z napájení zátěže      |
| Výstupní proud na kanál               | 0,5 A, zkratzdorný                 |
| Typ zátěže                            | odporová, indukční, světelná       |
| Frekvence spínání                     | ≤ 500 Hz                           |
| Faktor zátěže                         | 1                                  |
| Rozměry                               | 30 x 175 x 26.5 mm                 |
| Odolnost vůči vibracím                | dle EN 60068-2-6                   |
| Odolnost vůči rázům                   | dle EN 60068-2-27                  |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4      |
| Stupeň krytí                          | IP67                               |
| Certifikáty                           | CE, cULus                          |

Procesní data

|                                                    |        |              | Bit 7                                                                                        | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|----------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Each 4 bit input and 4 bit output data are mapped. | Input  | Byte n (M8)  | Is used by the physically following bit-oriented extension module connected via the IP Link. |       |       |       | C3P4  | C2P4  | C1P4  | C0P4  |
|                                                    |        | Byte n (M12) |                                                                                              |       |       |       | C1P2  | C1P4  | C0P2  | C0P4  |
|                                                    | Output | Byte n (M8)  |                                                                                              |       |       |       | C7P4  | C6P4  | C5P4  | C4P4  |
|                                                    |        | Byte n (M12) |                                                                                              |       |       |       | C3P2  | C3P4  | C2P2  | C2P4  |

C... = Connector no., P... = Pin no.