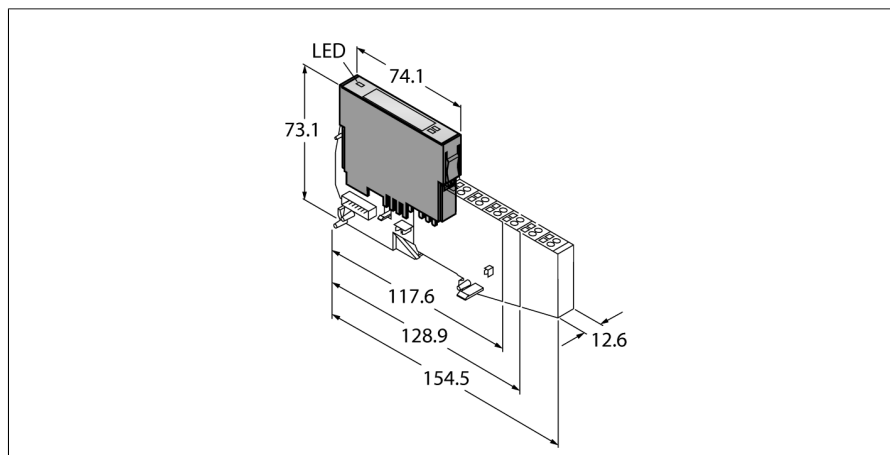


Elektronický modul BL20

2x digitální vstup, NPN

BL20-2DI-24VDC-N



- nezávislý na použitém sběrnicovém standardu a použitých konektorech
- stupeň krytí IP20
- LED pro indikaci stavu a diagnostiky
- elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem
- 2x digitální vstup, 24 VDC, NPN

Funkční princip

Elektronické moduly BL20 se zasouvají do pasivních základních modulů, které slouží pro připojení signálů. Díky oddělení elektroniky od připojovací techniky je výrazně redukován čas na případnou výměnu. Další zvýšení flexibility představuje možnost volby základních modulů s pružinovými nebo šroubovacími svorkami.

Díky použití komunikačních modulů jsou elektronické moduly nezávislé na použité sběrnici.


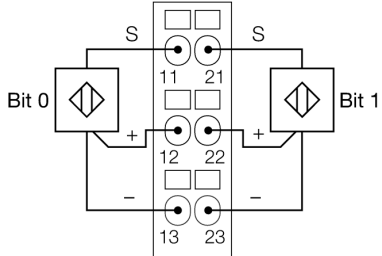

Typ	BL20-2DI-24VDC-N
ID č.	6827010

Počet kanálů	2
Jmenovité napětí na napájecích svorkách	24 VDC
Jmenovitý proud ze zdroje pro přístroje	≤ 20 mA
Jmenovitý proud ze systémového zdroje	≤ 28 mA
Ztrátový výkon, typicky	≤ 0.7 W

Vstupy	
Typ vstupu	NPN
Napětí signálu nízké úrovně	> 13 V
Napětí vysoké úrovně signálu	0...5 V
Proud nízké úrovně signálu	0...1.2 mA
Proud vysoké úrovně signálu	1.3...6 mA
Vstupní filtr	< 0,2 ms
Potenciálové oddělení	elektronika vůči signálům
Způsob připojení výstupů	šroubové, pružinové svorky

Rozměry	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Certifikáty	CE, cULus, zóna 2, Class I, Div. 2
Okolní teplota	0... +55 °C
Skladovací teplota	-25... +85 °C
Relativní vlhkost	15...95 %, nekondenzující
Odolnost vůči vibracím	dle EN 61131
Odolnost vůči rázům	dle IEC 60068-2-27
Pádová odolnost	dle IEC 60068-2-31
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131-2
Stupeň krytí	IP20

Kompatibilní základní moduly

Rozměrový náčrtek	Typ	Schéma zapojení
	BL20-S3T-SBB 6827044 pružinové svorky BL20-S3S-SBB 6827045 šroubovací svorky	Schéma zapojení 
	BL20-S4T-SBBC 6827050 pružinové svorky, montáž na lištu DIN BL20-S4S-SBBC 6827051 šroubovací svorky, montáž na lištu DIN	Schéma zapojení 