


Elektronický modul BL20

1x analogový proudový výstup

BL20-1AO-I(0/4...20MA)

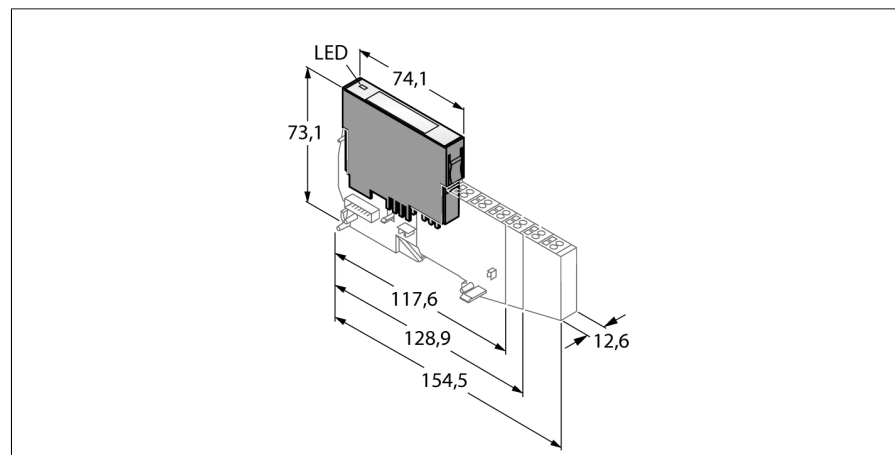

- nezávislý na použitém sběrnicovém standardu a použitých konektorech
- stupeň krytí IP20
- LED pro indikaci stavu a diagnostiky
- elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem
- 1x analogový výstup 0/4...20 mA


Funkční princip

Elektronické moduly BL20 se zasouvají do pasivních základních modulů, které slouží pro připojení signálů. Díky oddělení elektroniky od připojovací techniky je výrazně redukován čas na případnou výměnu. Další zvýšení flexibility představuje možnost volby základních modulů s pružinovými nebo šroubovacími svorkami.

Díky použití komunikačních modulů jsou elektronické moduly nezávislé na použité sběrnici.

Typ	BL20-1AO-I(0/4...20MA)
ID č.	6827032
Počet kanálů	1
Jmenovité napětí na napájecích svorkách	24 VDC
Jmenovitý proud ze zdroje pro přístroje	≤ 50 mA
Jmenovitý proud ze systémového zdroje	≤ 39 mA
Ztrátový výkon, typicky	≤ 1 W
Způsob připojení výstupů	šroubové, pružinové svorky
výstupy	
Typ výstupu	0/4...20 mA
Odpor odporové zátěže	< 0,55 kΩ
Odpor indukční zátěže	< 1 mH
Potenciálové oddělení	elektronika vůči signálům
Základní chyba při 23 °C	< 0.2 %
Opakovatelnost	0.05 %
Teplotní koeficient	< 300 ppm/°C z rozsahu
Rozlišení	16 Bit
Zobrazení měřené hodnoty	16 bitů se znaménkem
	12 bitů bez znaménka, zarovnání vlevo
Čas cyklu	≤ 5 ms
Počet bytů parametrů	3
Rozměry	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Certifikáty	CE, cULus
Okolní teplota	0... +55 °C
Skladovací teplota	-25... +85 °C
Relativní vlhkost	15...95 %, nekondenzující
Odolnost vůči vibracím	dle EN 61131
Odolnost vůči rázům	dle IEC 60068-2-27
Pádová odolnost	dle IEC 60068-2-31
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131-2
Stupeň krytí	IP20

Kompatibilní základní moduly

Rozměrový náčrtek	Typ	Schéma zapojení
	BL20-S3T-SBB 6827044 pružinové svorky BL20-S3S-SBB 6827045 šroubovací svorky	Schéma zapojení 