


BMWS8251-8.5
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 úhlová

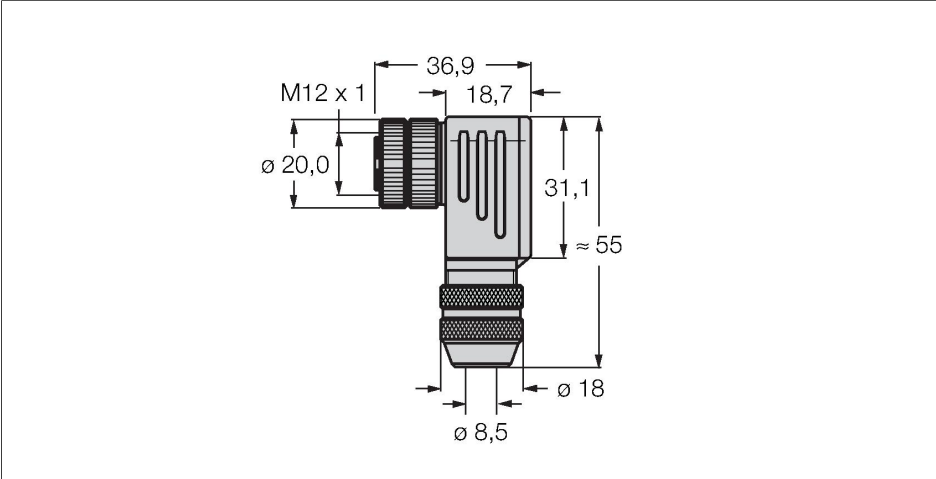

Technické údaje

Typ	BMWS8251-8.5
ID č.	6904723
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování B
Počet pinů	5
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	mosaz, CuZn, niklováno, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Závit	M18 × 1
Vnější průměr kabelu	6...8.5 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.75 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	PROFIBUS-DP
stínění:	ano
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	125 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- až 12 MBit/s
- stínění pružinou
- kódování B
- kovové pouzdro
- šroubovací svorky
- 5pinový
- metrický závit M18 x 1
- průměr kabelu 6...8,5 mm

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.