



# WKM43-6M

## Napájecí kabel, PUR – Připojovací kabel

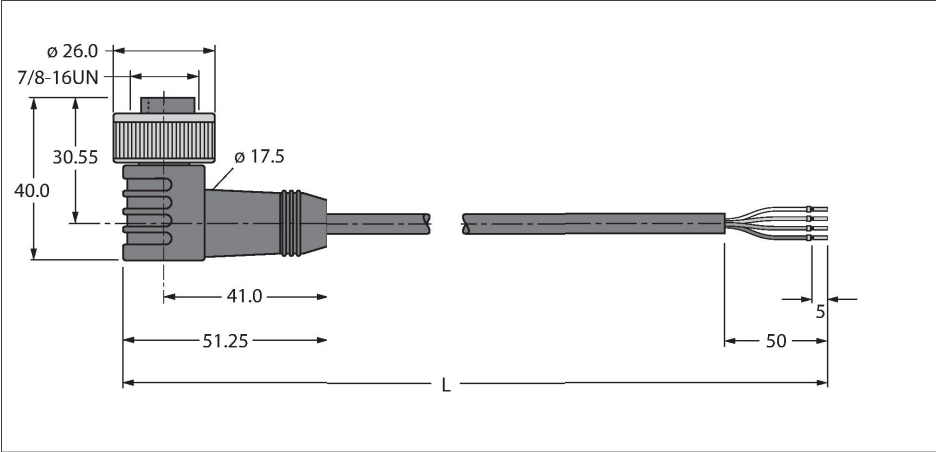

### Technické údaje

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                 | WKM43-6M                          |
| ID č.                               | 6913940                           |
| Konektor A                          | zásuvka, 7/8"-16UN, úhlový        |
| Počet pinů                          | 4                                 |
| Kontakty                            | kov, CuZn, zlaceno                |
| Držák kontaktů                      | plast, TPU, černá                 |
| Tělo zásuvky                        | plast, TPU, černá                 |
| Převlečná matice / šroub            | mosaz, CuZn, niklováno            |
| mechanická životnost                | > 100 cyklů                       |
| Stupeň znečištění                   | 3                                 |
| Typ ochrany                         | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| Kabel                               |                                   |
| Průměr kabelu                       | Ø 7.5 mm ±0.30                    |
| Délka kabelu                        | 6 m                               |
| Materiál kabelu                     | PUR, šedá                         |
| stínění:                            | ne                                |
| Izolace žil                         | PP                                |
| Průřez žily                         | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>           |
| Konstrukce žily                     | 84 x 0.15 mm                      |
| Barva žil                           | BK, RD, GN, WH                    |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C    |                                   |
| Jmenovité napětí                    | 300 V                             |
| Zkušební napětí:                    | 500 V                             |
| Proudové zatížení                   | 12 A                              |
| Mechanické a chemické vlastnosti    |                                   |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 10 x Ø                          |
| Okolní teplota (pevná)              | -50... +80 °C                     |




### Vlastnosti




- napájecí kabel: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- materiál pláště: PUR, barva: šedá
- průměr pláště: 7,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolný vůči oleji a nehořlavý
- bez halogenů
- otevřený konec
- zásuvka úhlová 7/8"
- délka kabelu: 6 m

### Průřez kabelu

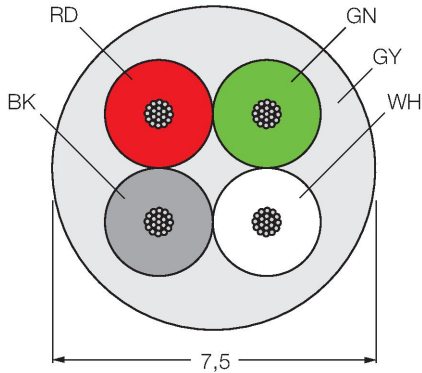

### Zapojení kontaktů



## Technické údaje

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Okolní teplota (mobilní)        | -25... +80 °C |
| Okolní teplota (pohybový řetěz) | -25... +80 °C |
| <b>Speciální vlastnosti</b>     |               |
| vhodný pro vlečné řetězy        | ano           |
| bez halogenů                    | ano           |
| Odolnost vůči oleji             | ano           |
| Nehořlavost                     | ano           |

## Schéma zapojení

