



Napájecí kabel plášť kabelu PVC WSM-RKM61-10M

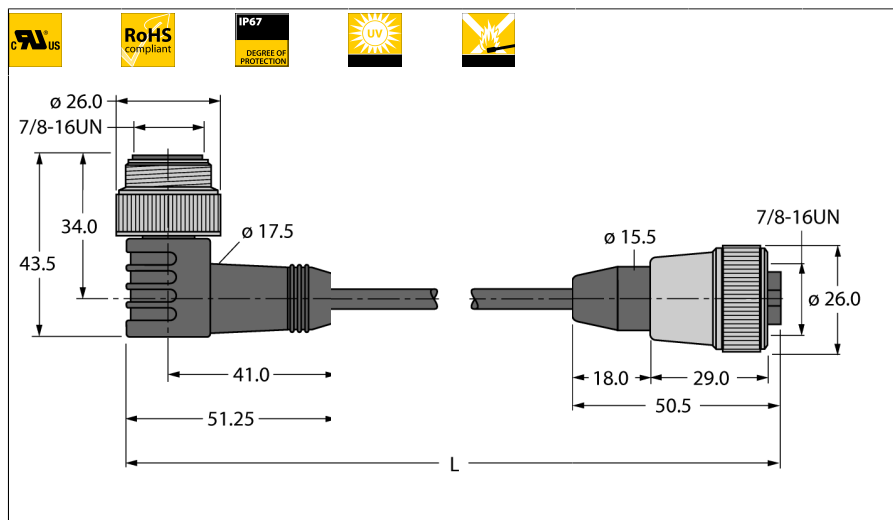

- napájecí kabel: 4 × 0,83 mm², 4 × 18 AWG
- materiál pláště: PVC
- barva pláště: žlutá
- průměr pláště: 8,4 mm
- odolnost vůči UV
- samozhášivý dle CSA FT4
- UL, CSA
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: NEMA 1,3,4,6P a IEC IP67
- zásuvka přímá 7/8"
- zástrčka úhlová 7/8"
- délka kabelu: 10 m



Schéma zapojení



Typ	WSM-RKM61-10M
ID č.	6915307

Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, úhlový
Počet pinů	6
Kontakty	kov,CuZn,zlacené
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3

Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN, přímé
Počet pólů	6
Kontakty	kov,CuZn,zlacené
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3

Všeobecné údaje	
Průměr kabelu	8.4 ±0.30
Délka kabelu	10 m
Materiál kabelu	PVC
Barva kabelu	žlutá
Izolace žil	PVC
Barva žil	GN, WH, BU, GY, YE, BN
Průřez žily	6 x 0.83 mm ²
Konstrukce žíly	19 x 0.25mm

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Proudové zatížení	8 A
Jmenovité napětí	600 V

Mechanické a chemické vlastnosti

Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
--------------------------------	-----------------------------

Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
-------------------------------------	------------------------------

Okolní teplota (pevná)	-40... +105°C
------------------------	---------------