


EC-FKFDE8-0.5/16  
panelová zásuvka s vodiči, montáž zezadu



Technické údaje


|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ                              | EC-FKFDE8-0.5/16                    |
| ID č.                            | 6934559                             |
| Konektor A                       | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů                       | 8                                   |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                   |
| Těsnění                          | plast, FPM/FKM                      |
| Tělo konektoru                   | nerez ocel, 1.4404 (AISI 316L)      |
| Způsob montáže                   | zadní montáž                        |
| Těsnění závitů                   | plast, NBR                          |
| Závit                            | M16 x 1,5                           |
| Typ připojení                    | připojení lanky                     |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                         |
| Stupeň znečištění                | 3                                   |
| Typ ochrany                      | IP67, (sešroubováno)                |
| Délka kabelu                     | 0.5 m                               |
| Izolace žil                      | PVC                                 |
| Průřez žily                      | 8 x 0.25 mm²                        |
| Barva žil                        | WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD      |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                     |
| Jmenovité napětí                 | 30 V                                |
| Proudové zatížení                | 2 A                                 |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                 |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 5 mΩ                              |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                     |
| Okolní teplota (pevná)           | -30... +90 °C                       |

Vlastnosti




- přírubová zásuvka M12x1
- stupeň krytí IP67
- tělo konektoru nerez
- zadní montáž
- připojení lanky
- počet pinů: 8
- délka vodičů: 0,5 m

Zapojení kontaktů



|     |    |
|-----|----|
| 1 ) | WH |
| 2 ) | BN |
| 3 ) | GN |
| 4 ) | YE |
| 5 ) | GY |
| 6 ) | PK |
| 7 ) | BU |
| 8 ) | RD |

zadní montáž

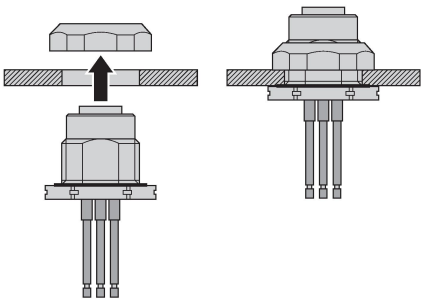

## Technické údaje

Certifikáty

CE

---