


BKWM14-E01-5/TEL

PVC kabel pro senzory, akční členy, napájení – Připojovací kabel

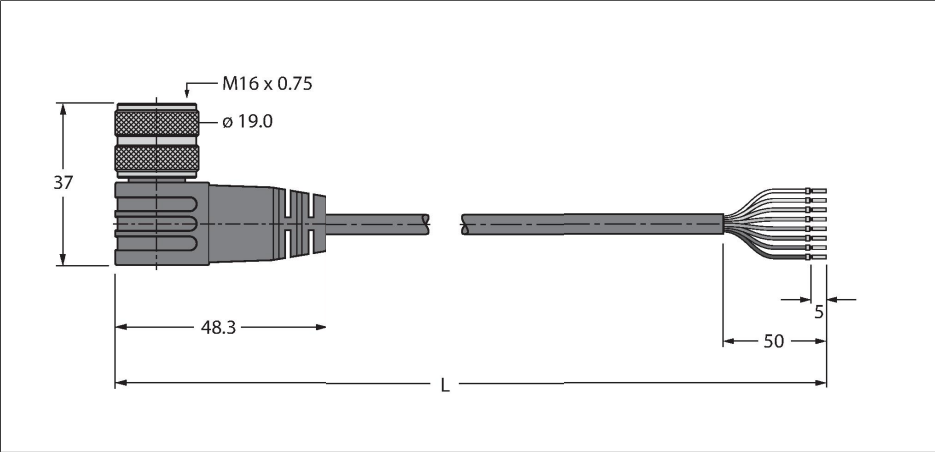

Technické údaje

Typ	BKWM14-E01-5/TEL
ID č.	6935121
Konektor A	zásuvka, M16x0,75, úhlový
Počet pinů	14
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 6.9 mm ±0.15
Délka kabelu	5 m
Materiál kabelu	PVC, černá
stínění:	ne
Izolace žil	PVC
Průřez žily	2 x 0.52 mm²
Konstrukce žily	19 x 0.19 mm
Průřez žily	8x 0.21 mm²
Konstrukce lanka	19 x 0.13 mm
Barva žil	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GN/ YE, YE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V

Vlastnosti



- zásuvka M16 úhlová 14pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- samozhášivost (FT1)
- certifikát: UL a CSA
- RoHS
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 5 m

Zapojení kontaktů




Schéma zapojení

A	BN
C	n.c.
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
M	n.c.
N	n.c.
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE
U	n.c.

Technické údaje

Proudové zatížení	3 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C