


BKWM19-E01-5/TEL (OBS)

PVC kabel pro senzory, akční členy, napájení – Připojovací kabel

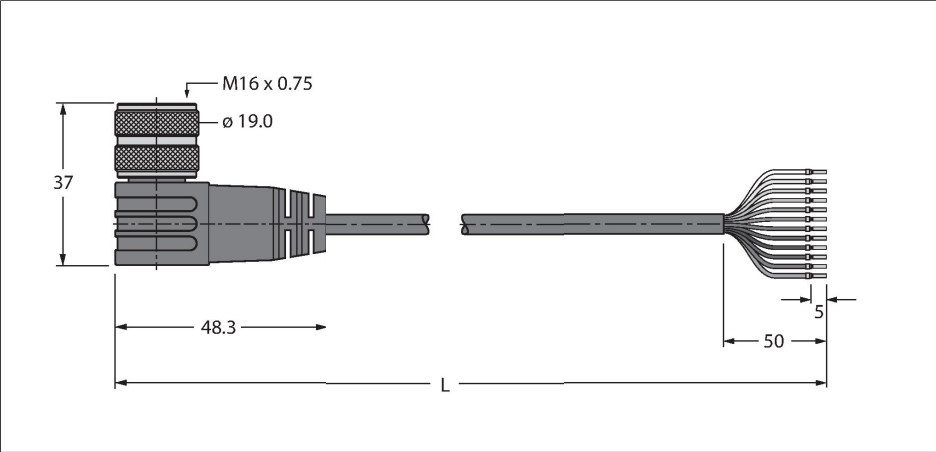

Technické údaje

Typ	BKWM19-E01-5/TEL (OBS)
ID č.	6935128
Konektor A	zásuvka, M16x0,75, úhlový
Počet pinů	19
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 7.9 mm ±0.30
Délka kabelu	5 m
Materiál kabelu	PVC, černá
stínění:	ne
Izolace žil	PVC
Průřez žily	2 x 0.52 mm²
Konstrukce žily	19 x 0.19 mm
Průřez žily	16x 0.21 mm²
Konstrukce lanka	19 x0.13 mm
Barva žil	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V

Vlastnosti



- zásuvka M16 úhlová 19pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- samozhášivost (FT1)
- certifikát: UL a CSA
- RoHS
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 5 m

Zapojení kontaktů




Schéma zapojení

A)	WH/GY
B)	WH/YE
C)	GN
D)	RD
E)	GY/PK
F)	PK
G)	RD/BU
H)	BK
J)	BN/GN
K)	YE/BN
L)	GY/BN
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	WH/GN
R)	WH
S)	VT
T)	n.c.
U)	BU

Technické údaje

Proudové zatížení	3 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C