


Měřicí převodník s napájením 1kanalový IM33-12-HI/24VDC

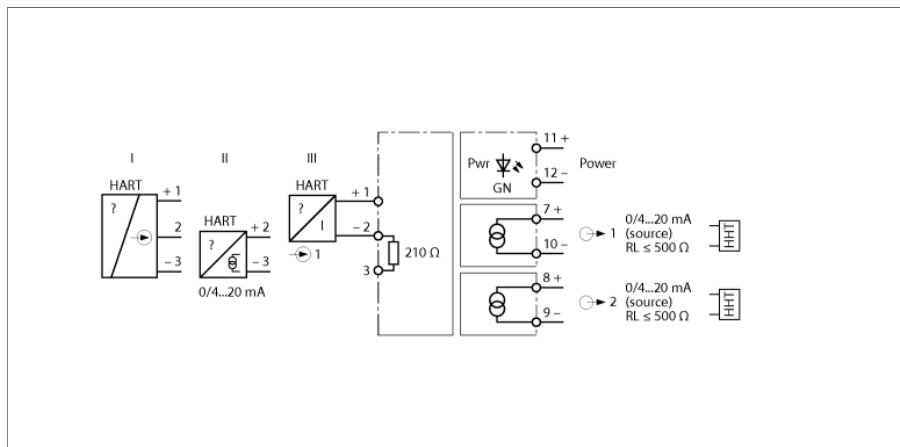

Pomocí jednokanálových HART®převodníků IM33-12-HI/24VDC jsou HART®2drátové přístroje v Ex prostředí napájeny a jejich signál je přenášen do základního prostředí. Vedle analogových signálů lze obousměrně přenášet také digitální signály HART®komunikace.


Dále je možné připojit také 2drátové HART®vysílače (II) a pasivní 3drátové HART®vysílače (I).


Přístroj je vybaven vstupy a výstupy 0/4...20 mA. Zelená LED signalizuje provozní připravenost.

Vstupní signály jsou přenášeny na výstup bez ovlivnění v poměru 1:1.

Na odnímatelné svorkovnici je zkušební zdířka (Ø 2 mm) pro připojení ručních přístrojů HART®.

- napájení 2drátových převodníků s HART<superscript>®</superscript>komunikací a připojení aktivních dvoudrátových a pasivních třídrátových vysílačů
- vstupní obvod: 0/4...20 mA
- výstupní obvod: 0/4...20 mA
- SIL 2
- odnímatelné šroubovací svorkovnice se zkušebními svorkami 2 mm
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- TR CU

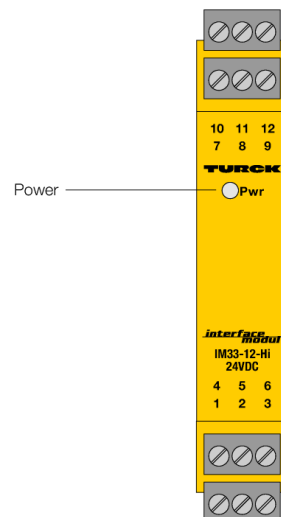

Rozměry


Typ	IM33-12-HI/24VDC
ID č.	7506454
Jmenovité napětí	24 VDC
Napájecí napětí U_s	19...29 VDC
Příkon	≤ 3.2 W
Připojení vysílače	
Napájecí napětí	17 V/20 mA typ.
Proudový výstup	25 mA
Proudový vstup	0/4...20 mA
Vstupní odpor (proud)	≤ 250 Ω
Výstupní obvod	
Výstupní proud	0/4...20 mA
Zatěžovací odpor proudového výstupu	≤ 0.5 kΩ
Charakteristika přenosu	
Doba náběhu (10...90 %)	≤ 50 ms
Doba odpadnutí (90...10 %)	≤ 50 ms
Přesnost měření (včetně linearity, hystereze a opakovatelnosti)	≤ 0.1 % z rozsahu
Diagram referenční teploty	23 °C
Teplotní drift	≤ 0.005 % z konc. hod. / K
Galvanické oddělení	
Galvanické oddělení	2.5 kV RMS
Důležité upozornění	Pokud má být přístroj použit v aplikaci, kde je vyžadována funkční bezpečnost dle IEC 61508, věnujte pozornost návodu k obsluze. Informace uváděné v katalogovém listu nejsou pro funkční bezpečnost rozhodující.
Certifikát	SIL 2 dle EXIDA FMEDA
Použití v bezpečnostních obvodech	SIL 2 dle IEC 61508
displeje / řídicí systémy	
Provozní připravenost	zelená
Mechanické údaje	
Stupeň krytí	IP20
třída hořlavosti dle UL 94	V-0
Okolní teplota	-25... +70 °C
Skladovací teplota	-40...+80 °C
Rozměry	110 x 18 x 110 mm
Hmotnost	187 g
Montážní pokyny	montáž na lištu (NS35) nebo montážní desku
Materiál pouzdra	plast, polykarbonát/ABS
Elektrické připojení	4x 3pólová odnímatelná svorkovnice s testovací svorkou, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Průřez kabelu	1 × 2,5 mm ² / 2 × 1,5 mm ²
Utahovací moment	0.5 Nm

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
IM-CC-3X2BK/2BK	7541218	Pružinové svorky pro moduly IM (ne Ex přístroje, šířka 18 mm), součást balení: 4x černá 3pólová svorka	