


průmyslový panelový konektor s vodiči montáž zepředu FS 4.4-2

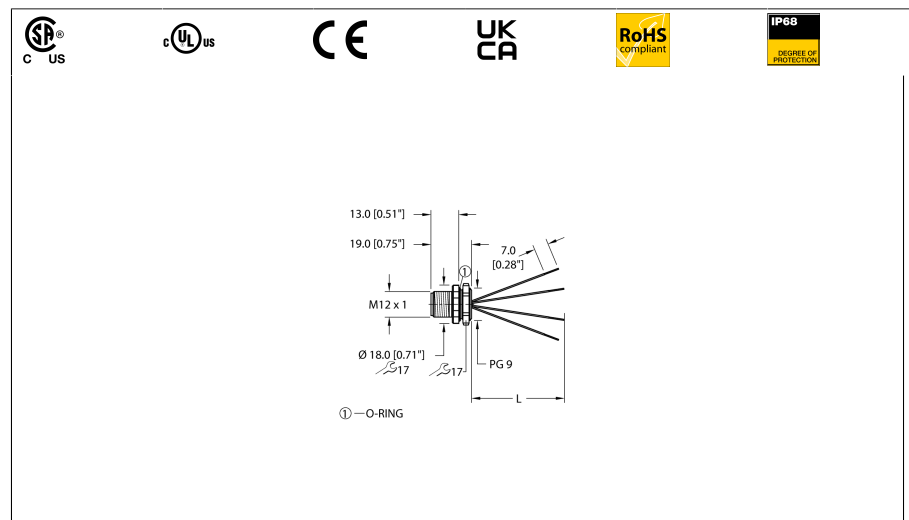

- panelová zástrčka M12, 4pinová
- materiál: niklovaná mosaz
- stupeň krytí IP68
- délka vodičů: 2 m
- panelová zástrčka M12, 4pinová
- Upevňovací závit: PG 9

Typ	FS 4.4-2
ID č.	U0886-0
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, kódování A
Specifikace konstrukce	dle IEC 61076-2-101
Počet pinů	4
Držák kontaktů	plast, Nylon or TPU, černá
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.4 ... 1.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitu	O kroužek, NBR
Závit	PG9
Pojistná matice / šroub	mosazCuZnniklováno
Cuplul de strângere a flanșei	2.5...6.8Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Počet žil	4
Délka kabelu	2 m m
Materiál vodiče	TC (cínovaná měď)
Izolace žil	PVC
Barva žil	BN, WH, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250V
Proudové zatížení	4AA
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +105°C
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.




Schéma zapojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK