



Kabel pro senzory a akční členy

Verbindungsleitung

RSM RKM 190-2M

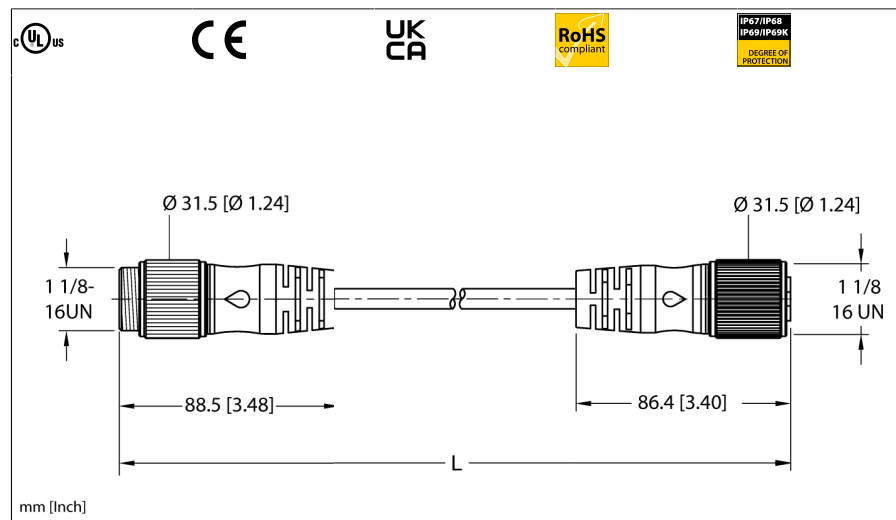

- zástrčka 1 1/8" přímá, 19pinová
- zásuvka 1 1/8" přímá, 19pinová
- přístrojový kabel
- PVC plášť žlutý, stíněný, 3 × 18 + 16 × 22 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

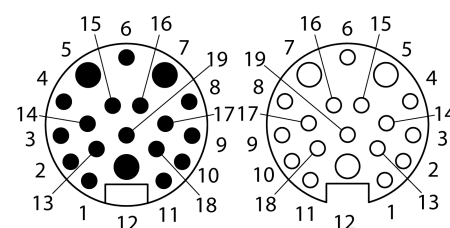


Typ	RSM RKM 190-2M
ID č.	U0921-99

Konektor A	zástrčka, 1 1/8"-16 UN, přímý
Počet pinů	19
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Úťahovací moment	3 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Konektor B	zásuvka, 1 1/8"-16 UN, přímé
Počet pólů	19
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Stupeň krytí	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel	
-------	--

Schéma zapojení

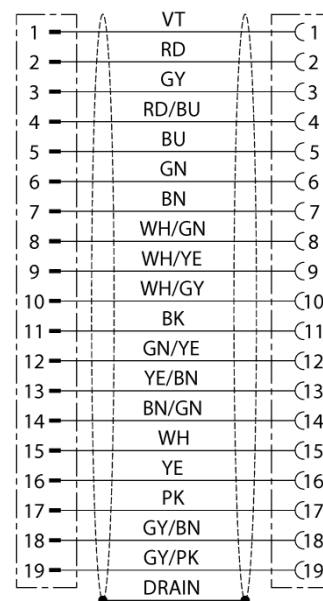

Kabel Ident.	RF50620
Počet žil	19
Průměr kabelu	Ø 10.01mm
Délka kabelu	2 m, (+ 50 mm nebo 4% délky / -0,0, větší z obou hodnot) m
Materiál kabelu	PVC, žlutá
stínění:	hliník / polyester (IN), 20 AWG, TC (cínovaná měď)
Průměr vodiče	0.076 "
Materiál vodiče	TC (cínovaná měď)
Izolace žil	PVC
Průřez žily	3 x 18 AWG / [asi 0,75 mm²]
Konstrukce žily	19 x 0.0092"
Průměr vodiče	0.048 "
Izolace žil	SR-PVC
Průřez žily	16x 22 AWG / [asi 0,34 mm²] mm²
Konstrukce lanka	19x0.0058mm
Barva žil	VT, RD, GY, RD/BU, BU, GN, BN, WH/GN, WH/YE, WH/GY, BK, GN/YE, YE/BN, BN/GN, WH, YE, PK, GY/BN, GY/PK

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300V
Proudové zatížení	4A /2A (všechny ostatní kontakty)A

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 15 x Ø
Odolnost při ohybu za studena	-40 °C
Okolní teplota (pevná)	-40... +105°C
Okolní teplota (mobilní)	5... +105°C
Okolní teplota během instalace	-10...+105 °C

Certifikát	
------------	--

Upozornění	
	Použití kabelu při extrémních teplotách, když je vystaven určitým chemikáliím a nad jmenovitou rychlostí cyklu nebo pod jmenovitým poloměrem ohybu kabelu, může snížit pevnost v ohybu.
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.