


Kabel pro senzory a akční členy

Verbindungsleitung

RSM RKM 47-10M

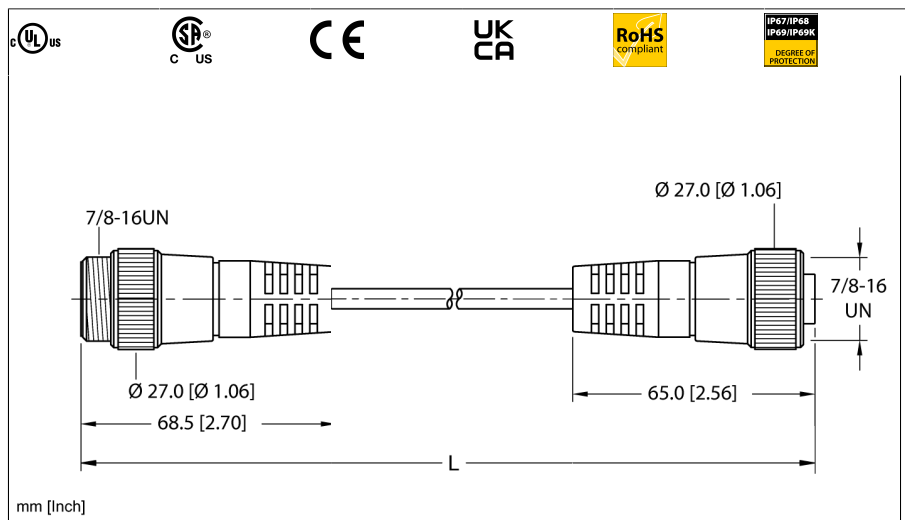

Typ	RSM RKM 47-10M
ID č.	U2-07843

Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	2 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN, přímé
Počet pólů	4
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	2 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel



- zástrčka 7/8" přímá 4pinová
- zásuvka 7/8" přímá 4pinová
- Flexibilní servisní kabel
- PVC plášť žlutý, 4 × 16 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1100, CSA FT2


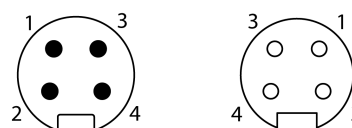


Schéma zapojení



Kabel Ident.	RF50626
Počet žil	4
Průměr kabelu	Ø 10.8mm
Délka kabelu	10 m, (+ 50 mm nebo 4% délky / -0,0, větší z obou hodnot) m
Materiál kabelu	PVC, žlutá
Průměr vodiče	0.12 "
Materiál vodiče	BC (holá měď)
Izolace žil	PVC
Průřez žily	4 x 16 AWG / [asi 1,50 mm²]
Konstrukce žily	65 x 34AWG
Barva žil	BU, BN, WH, GN/YE

Elektrické vlastnosti při +20 °C

Jmenovité napětí	600V
Proudové zatížení	10AA

Mechanické a chemické vlastnosti

Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Odolnost při ohybu za studena	-40 °C
Okolní teplota (pevná)	-40... +105°C
Okolní teplota (mobilní)	5... +105°C
Okolní teplota během instalace	-10...+105 °C

Certifikát

Upozornění

	Použití kabelu při extrémních teplotách, když je vystaven určitým chemikáliím a nad jmenovitou rychlostí cyklu nebo pod jmenovitým poloměrem ohybu kabelu, může snížit pevnost v ohybu.
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.