




kabely pro průmyslový Ethernet

Verbindungsleitung Kabelsatz

RSSX RJ45S 862-10M

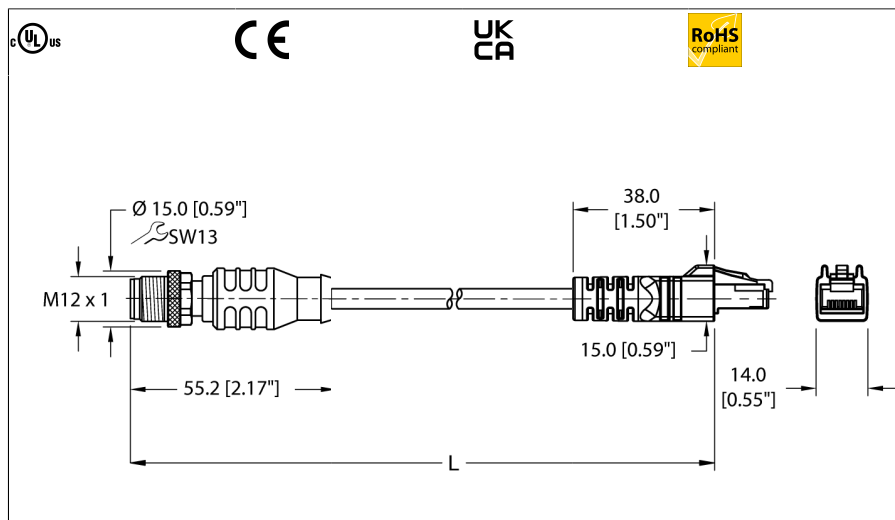

- M12 eurofast Stecker, gerade
- RJ45 Stecker
- zástrčka M12 přímá 8pinová
- kódování X
- zástrčka M12 přímá 4pinová
- Průmyslový Ethernet kabel
- typ sběrnice: Ethernet CAT6A, TPE plášť
čajový, stíněný, 4UTP × 26 AWG
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- třída hořlavosti: UL 1666, UL1061
- Flexlife




Typ	RSSX RJ45S 862-10M
ID č.	U2-22444

Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování X
Počet pinů	8
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	kov, Zink, niklováno
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3

Konektor B	zástrčka, RJ45, přímé
Počet pólů	8
Kontakty	bronz, CuSn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PC, transparentní
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Stupeň krytí	IP20

Síťový protokol	860
Typ vodiče	Ethernet
Průměr kabelu	Ø 7.37mm
Délka kabelu	10 m
Materiál kabelu	TPE, Teal
Stínění	hliník / polyester (OUT)
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 4 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Barva žil	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU
Průřez žily	8

Schéma zapojení

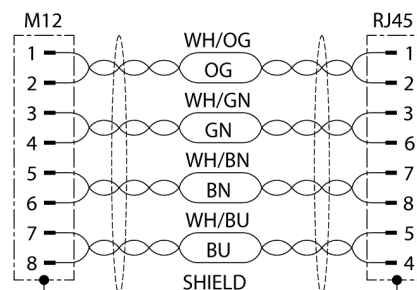

Jmenovité napětí	42 V
Okolní teplota (pevná)	-40... +80°C
Okolní teplota (mobilní)	5... +80°C
Certifikáty	UL 1863
	CSA C22.2 No. 233-09
	CE
	UKCA
Proudové zatížení	RoHS
	0.5 A