


DT04-8PG-A-5/TXL

Deutsch-Steckverbinder – Anschlussleitung

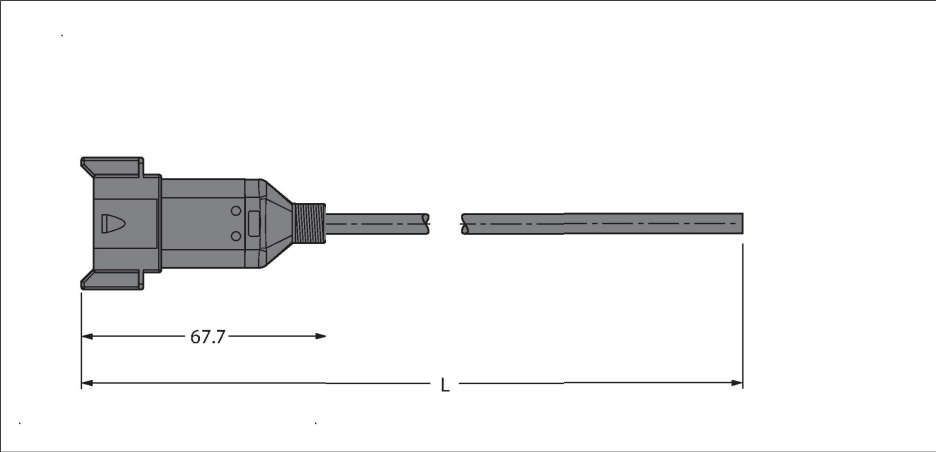

Technische Daten


Typ	DT04-8PG-A-5/TXL
Ident-No.	100000473
Steckverbinder A	Stecker, Deutsch DT, gerade
Polzahl	8
Kontakte	Messing, CuZn, vernickelt
Kontaktträger	Kunststoff, Thermoplast, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	vernickelt
Dichtung	Kunststoff, Silikon
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, IP69K, (gesteckt)
Leitung	
Leitungsdurchmesser	Ø 8 mm ±0.25
Leitungslänge	5 m
Leitungsmantel	PUR, Schwarz
Aderisolierung	PP
Aderquerschnitt	8 x 0.75 mm ²
Litzenaufbau	42 x 0.15 mm
Aderfarben	BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD, WH
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	48 V _{AC} /60 V _{DC}
Strombelastbarkeit	6 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 12 x Ø
Biegezyklen	≥ 2 Mio.
Zulässige Beschleunigung	max. 10 m/s ²

Merkmale




- Deutsch-Stecker DT04, gerade, 8-polig
- Mit Gewinde M12x1 für Schutzschlauch
- Mantelmaterial: TPE-U (PUR)
- Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 7021
- Schleppkettentauglich
- Flammwidrig
- Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
- RoHS-konform
- Schutzart IP67 und IP69K
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Kontaktbelegung



Schaltplan



Technische Daten

Zulässige Verfahrensgeschwindigkeit	1.67 m/s
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)	-25...+80 °C