


FW-EWSPM0414-PS-S-0608

Konfektionierbarer Steckverbinder – M12-Power

Stecker M12 × 1, gewinkelt

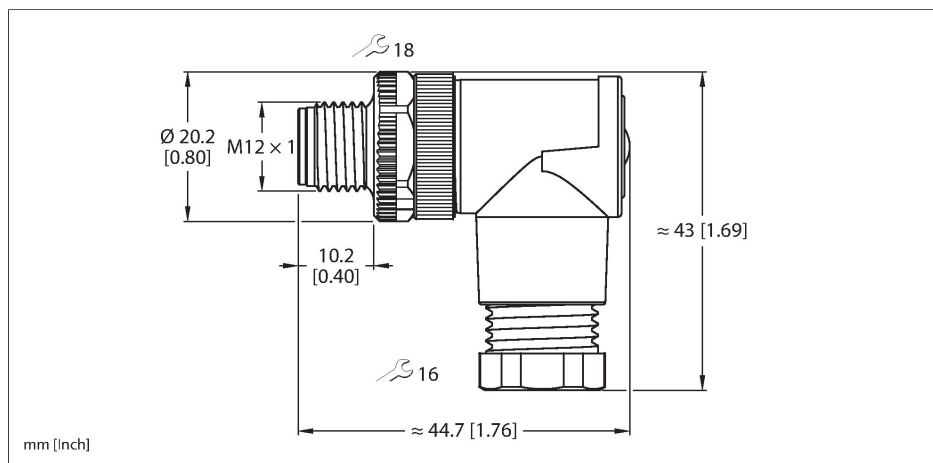

Technische Daten


Typ	FW-EWSPM0414-PS-S-0608
Ident-No.	100044193
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gewinkelt, S-codiert
Polzahl	3+PE
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Aderquerschnitt/Klemmvermögen	0.75...2.5 mm ²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	630 V
Strombelastbarkeit	12 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+85 °C
Zulassungen	cULus Recognized

Merkmale



- S-Codierung
- Metallüberwurfschraube
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig (3+PE)
- Leitungsdurchlass: 6,0 ... 8,0 mm
- Klemmvermögen:
 - max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
 - max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)

Kontaktbelegung



Derating-Kurve

