


RJ45SF-RJ45SF-88

Adapter – Adapter und Wanddurchführung

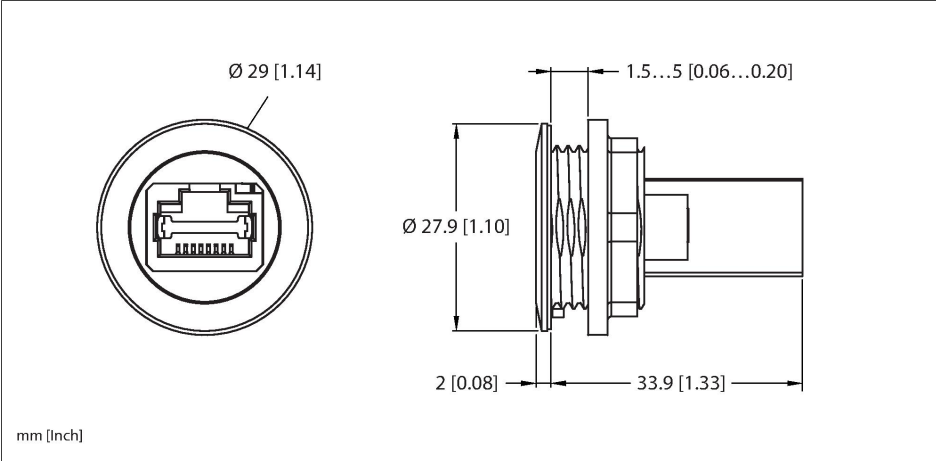


Technische Daten

Typ	RJ45SF-RJ45SF-88
Ident-No.	100048230
Steckverbinder A	Kupplung, RJ45, gerade
Polzahl	8
Kontakte	Bronze, CuSn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP20, (verschraubt)
Steckverbinder B	Kupplung, RJ45, gerade
Polzahl	8
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.6 ... 0.8 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP20, (verschraubt)
Bemessungsspannung	48 V
Strombelastbarkeit	1.5 A
Isulationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+80 °C
Zulassungen	UL Listed

Merkmale

- Geschirmt, CAT6A
- RJ45-Kupplung, gerade, 8-polig
- RJ45-Kupplung, gerade, 8-polig
- RoHS-konform
- Schutzart: IP20 (RJ45)
- UL

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	VK-RJ45SF-88 (10PCS)	100048233	Verschlusskappe IP67 für RJ45 Adapter, Wanddurchführung, RJ45SF-RJ45SF-88