


DWE-1250-70-190-IOL32B-H1141

Seilzuggeber

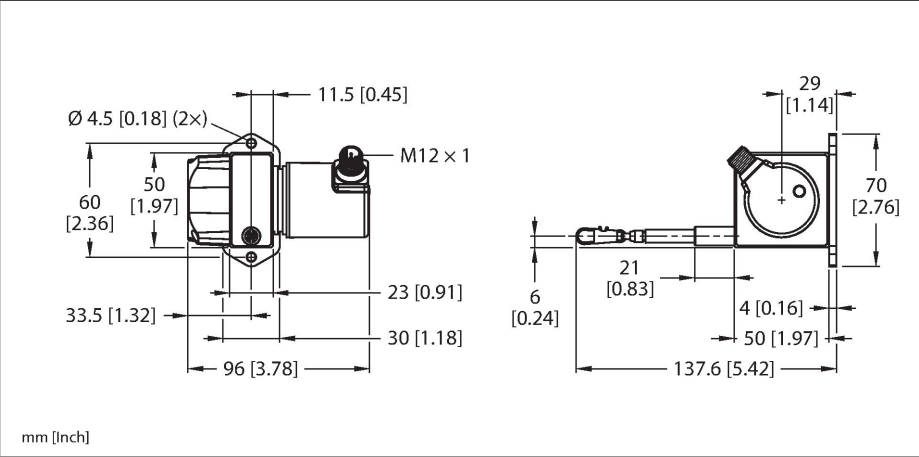


Technische Daten

Typ	DWE-1250-70-190-IOL32B-H1141
Ident-No.	100049348
Messprinzip	Magnetisch
Allgemeine Daten	
Messbereich	1250 mm
Linearitätsabweichung	≤ 0.05 %
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	18...30 VDC
Leerlaufstrom	≤ 40 mA
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja
Kommunikationsprotokoll	IO-Link
Ausgangsfunktion	4-polig
IO-Link	
IO-Link Spezifikation	V 1.1
Parametrierung	FDT/DTM
Mechanische Daten	
Bauform	Seilzuggeber
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium
Gehäusewerkstoff Encoder	Zink-Druckguss
Auszugkraft min.	3.8 N
Auszugkraft max.	5.6 N
Auszuggeschwindigkeit max.	10 m/s
Auszugsbeschleunigung max.	200 m/s ²
Seilmaterial	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1

Merkmale

- Kompakter Seilzuggeber mit hoher Dynamik
- Mit fest verbaute IO-Link-Encoder der REM-190 Serie
- Messprinzip: Magnetisch
- Schutzart Sensor IP65
- -20...+85 °C
- 18...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig

Anschlussbild



Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20...+85 °C
Schutzart	IP65

Montagezubehör

RDR-1	1544753
-------	---------

Umlenkrolle aus Aluminium für
Seilzuggeber

