



DWE-15000-135-195-IOL32B-H1141  
Seilzuggeber

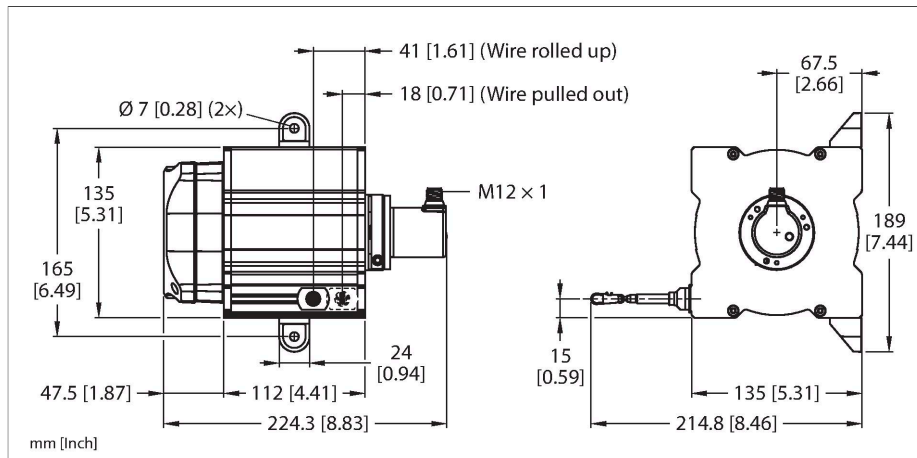



## Technische Daten

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                   | DWE-15000-135-195-IOL32B-H1141 |
| Ident-No.                             | 100049441                      |
| Messprinzip                           | Magnetisch                     |
| <b>Allgemeine Daten</b>               |                                |
| Messbereich                           | 15000 mm                       |
| Linearitätsabweichung                 | ≤ 0.05 %                       |
| <b>Elektrische Daten</b>              |                                |
| Betriebsspannung U <sub>B</sub>       | 18...30 VDC                    |
| Leerlaufstrom                         | ≤ 40 mA                        |
| Kurzschlussschutz                     | ja                             |
| Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz | ja                             |
| Kommunikationsprotokoll               | IO-Link                        |
| Ausgangsfunktion                      | 4-polig                        |
| <b>IO-Link</b>                        |                                |
| IO-Link Spezifikation                 | V 1.1                          |
| Parametrierung                        | FDT/DTM                        |
| <b>Mechanische Daten</b>              |                                |
| Bauform                               | Seilzuggeber                   |
| Gehäusewerkstoff                      | Titan eloxiertes Aluminium     |
| Gehäusewerkstoff Encoder              | Zink-Druckguss                 |
| Auszugkraft min.                      | 8.7 N                          |
| Auszugkraft max.                      | 16.9 N                         |
| Auszuggeschwindigkeit max.            | 6 m/s                          |
| Auszugsbeschleunigung max.            | 80 m/s²                        |
| Seilmaterial                          | Edelstahl                      |
| Elektrischer Anschluss                | Steckverbinder, M12 x 1        |

## Merkmale

- Seilzuggeber mit hoher Dynamik
- Mit fest verbaubtem IO-Link-Encoder REM-E-195T10C-IOL32B-H1141
- Messprinzip: Magnetisch
- Schutzart Sensor IP65
- -20...+85 °C
- 18...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig

### Anschlussbild



Technische Daten

| Umgebungsbedingungen |              |
|----------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur  | -20...+85 °C |
| Schutzart            | IP65         |

Montagezubehör

|       |         |
|-------|---------|
| RDR-1 | 1544753 |
|-------|---------|

Umlenkrolle aus Aluminium für  
Seilzuggeber

