


## FW-EWSPV0416-SA-S-0408 Konfektionierbarer Steckverbinder Stecker M12 × 1, gewinkelt



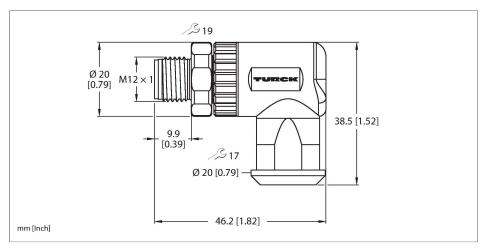

## **Technische Daten**

Тур	FW-EWSPV0416-SA-S-0408
Ident-No.	100050982
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl	4
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA6 GF, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, V4A
Dichtung	Kunststoff
Anzugsdrehmoment	0.6 0.6 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Außendurchmesser der Leitung	48 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.251.5 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10° Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30+85 °C

## Merkmale





■4-polig
■Leitungsdurchlass: 4.0 ... 8.0 mm
■Klemmvermögen: 0.25 ... 1.5 mm²

## Kontaktbelegung

