



VH2-M12L-F4-M4-F4/TS1004 Leistungsverteiler – Kleiner h-Verteiler



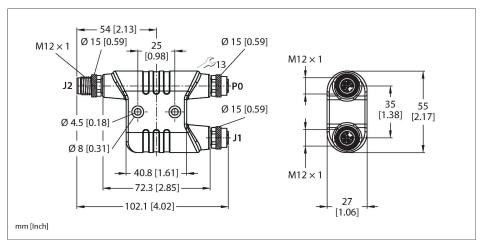

Тур	VH2-M12L-F4-M4-F4/TS1004
Ident-No.	100051823
I/O Verteiler	h-Verteiler
Gehäuse	Kunststoff, TPU
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, L-codiert
Designspezifikation	nach IEC 61076-2-111
Polzahl	4+FE
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.8 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Steckverbinder B	Kupplung, M12x1, L-codiert
Designspezifikation	nach IEC 61076-2-111
Polzahl	4+FE
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	O-Ring, Kunststoff, FKM/FPM
Anzugsdrehmoment	0.8 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	



Merkmale









- ■M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- ■4-polig + FE, L-codiert
- **■**UL-Zulassung
- ■CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68


Kontaktbelegung

Steckverbinder A (J2) Steckverbinder B (P0-J1)





Diagramm






Technische Daten

Strombelastbarkeit	16 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30+90 °C
Hinweis	
	VORSICHT: STROMSTOßGEFAHR! NICHT UNTER LAST TRENNEN!
	- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

Derating-Kurve



Anschlusszubehör

Maßbild	Тур	Ident-No.
	TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171

Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14)