



Bildverarbeitung Flächenleuchte LEDRA70XD5-PM

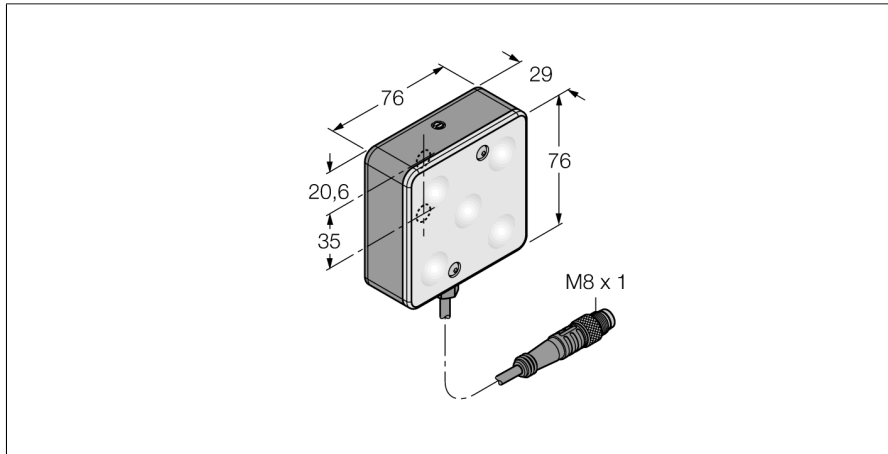

- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Rot
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Anschlussbild




Typ	LEDRA70XD5-PM
Ident-No.	3015739

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Rot
Wellenlänge	620...630 nm
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Dimmbar	ja
Merkmale Farbe 1	Rot

Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_b	≤ 350 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	500 mA

Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP50

Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed

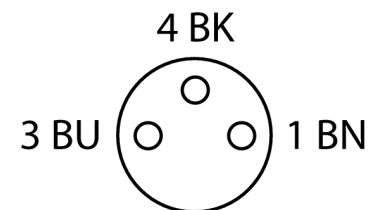

Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.