

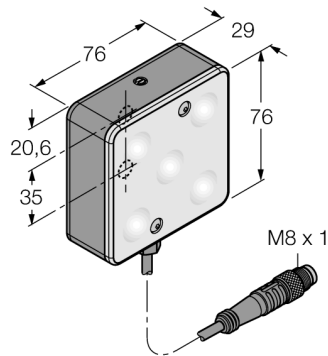


# Bildverarbeitung Flächenleuchte LEDUV395A70XD5-PM

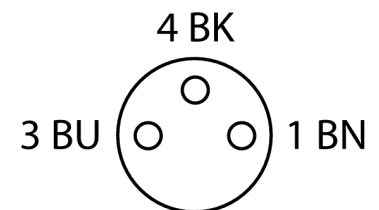

- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Ultraviolett
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

## Anschlussbild



## Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ                              | LEDUV395A70XD5-PM                            |
| Ident-No.                        | 3019894                                      |
| <b>Signal- und Anzeigedaten</b>  |                                              |
| Einsatzzweck                     | Bildverarbeitung                             |
| Funktion                         | Flächenleuchte                               |
| Lichtart                         | UV                                           |
| Wellenlänge                      | 395 nm                                       |
| LED-Lebensdauer (L70)            | 50000 h                                      |
| Dimmbar                          | ja                                           |
| Merkmale Farbe 1                 | UV                                           |
| <b>Elektrische Daten</b>         |                                              |
| Betriebsspannung $U_b$           | 24 VDC                                       |
| DC Bemessungsbetriebsstrom $I_b$ | $\leq 350$ mA                                |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe     | 500 mA                                       |
| <b>Mechanische Daten</b>         |                                              |
| Bauform                          | Quader                                       |
| Gehäusewerkstoff                 | Metall, Kohlenstoffarmer Stahl               |
| Fensterwerkstoff                 | Kunststoff, diffus                           |
| Elektrischer Anschluss           | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.3 m, PVC |
| Aderzahl                         | 3                                            |
| Umgebungstemperatur              | 0...+50 °C                                   |
| Schutzart                        | IP50                                         |
| <b>Tests/Zulassungen</b>         |                                              |
| Zulassungen                      | CE, cULus listed                             |