


# S18LRXXPQ


## LED-Signalleuchte – Kennleuchte



### Merkmale

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M18x1
- Schutzart IP67 / IP69K
- Materialien widerstehen UV-Licht
- Stromaufnahme je LED Farbe: max. 25 mA
- Einfarbig: Rot (COL 1)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC

### Anschlussbild

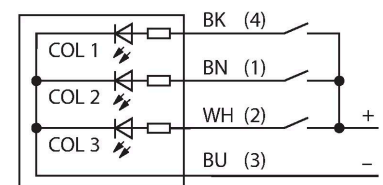

### Funktionsprinzip

Diese LED-Kennleuchten eignen sich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69K für Innen- und Außenbereiche. Das Kunststoffgehäuse ist UV-beständig. Die Leuchtfläche ist im Winkel von 180° zur Einbaufäche sichtbar. Der eindeutige, graue Aus-Zustand ermöglicht eine gute Identifizierung, auch bei Sonnenlicht. Je nach Anschluss leuchtet eine der bis zu drei möglichen Farben über die Dauer des Eingangssignals.


### Technische Daten

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Typ                              | S18LRXXPQ                    |
| Ident-No.                        | 3020926                      |
| <b>Signal- und Anzeigedaten</b>  |                              |
| Einsatzzweck                     | LED Anzeigeleuchte           |
| Funktion                         | Spotleuchte                  |
| Lichtart                         | Rot                          |
| Dimmbar                          | nein                         |
| Merkmale Farbe 1                 | Rot, durchgehend an, 1.1 lm  |
| Besondere Merkmale               | Wash down                    |
| <b>Elektrische Daten</b>         |                              |
| Betriebsspannung $U_b$           | 10...30 VDC                  |
| DC Bemessungsbetriebsstrom $I_b$ | ≤ 25 mA                      |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe     | 25 mA                        |
| Eingangstyp                      | PNP                          |
| Ansprechzeit typisch             | < 1 ms                       |
| <b>Mechanische Daten</b>         |                              |
| Kaskadierbar                     | nein                         |
| Bauform                          | Gewinderohr, S18L            |
| Abmessungen                      | Ø 23.5 x 35.7 mm             |
| Gehäusewerkstoff                 | Kunststoff, PC, schwarz      |
| Fensterwerkstoff                 | Polycarbonat, diffus         |
| Elektrischer Anschluss           | Steckverbinder, M12 x 1, PVC |
| Aderzahl                         | 4                            |
| Umgebungstemperatur              | -40...+50 °C                 |
| Schutzart                        | IP67<br>IP69                 |

Technische Daten

| Tests/Zulassungen |               |
|-------------------|---------------|
| Zulassungen       | CE, UL listed |

Anschlusszubehör
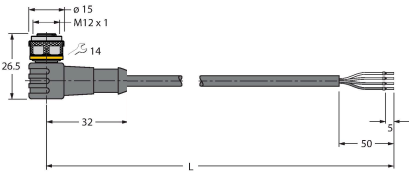
| Maßbild                                                                           | Typ           | Ident-No. |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung    |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |