


K30LBXXPPB2
LED-Signalleuchte – Kennleuchte
mit integriertem Taster




Technische Daten

Typ	K30LBXXPPB2
Ident-No.	3025406
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Blau
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Tasterfunktion	Tastend
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Blau, durchgehend an
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_s	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_s	≤ 25 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	40 mA
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Halbkugel, K30L
Abmessungen	$\varnothing 30 \times 49.4$ mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC Thermoplastischer Kunststoff, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	4

Merkmale

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Blau (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

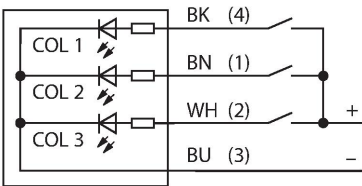


Technische Daten

Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

Montagezubehör

SMB22A	3079414
--------	---------



Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L