


LED-Signalleuchte
Kennleuchte
mit integriertem Taster
K30LMXXPPB2QP



Typ	K30LMXXPPB2QP
Ident-No.	3025439

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Magenta
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Tasterfunktion	Tastend
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Magenta, durchgehend an


Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _a	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _a	≤ 25 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	40 mA
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 10 ms

Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Halbkugel, K30L
Abmessungen	Ø 30 x 49.4 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Schutzart	IP67

Tests/Zulassungen	
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Magenta (COL 1)
- Drucktaster schließt potentialfreie Kontakte auf Pin 1 (BN) und 2 (WH)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

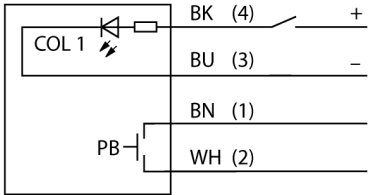

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L

