


Bildverarbeitung


Kamera P3

PPROCAMC

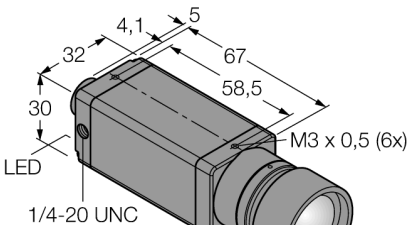

- Kompakte Kamera (separater Controller vom Typ PPROCTL... erforderlich)
- Schutzart IP20
- Objektiv ist separat erhältlich
- 1/3" CMOS, 752x480 Pixel
- RGB- / HSI- Farbraum

Anschlussbild

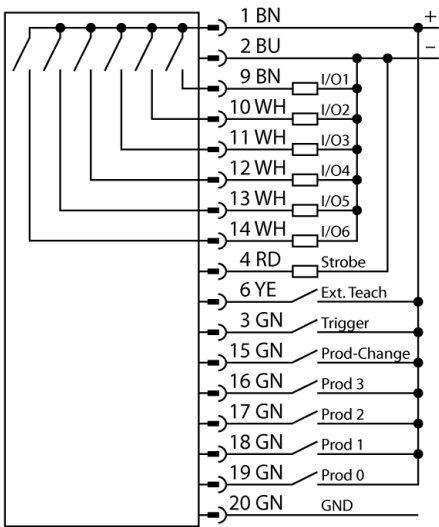

Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Controller. Objektiv, externe/interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter:
www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAMC
Ident-No.	3076113
Kamera Daten	
Auflösung	752 x 480 Pixel
Brennweite	6 mm
DC Bemessungsbetriebsstrom I _v	
≤ 550 mA	
Kommunikationsprotokoll	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Mechanische Daten	
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP20
Tests/Zulassungen	
Zulassung	CE