


Bildverarbeitung


Kamera P3

PPROCAM1.3SR-P

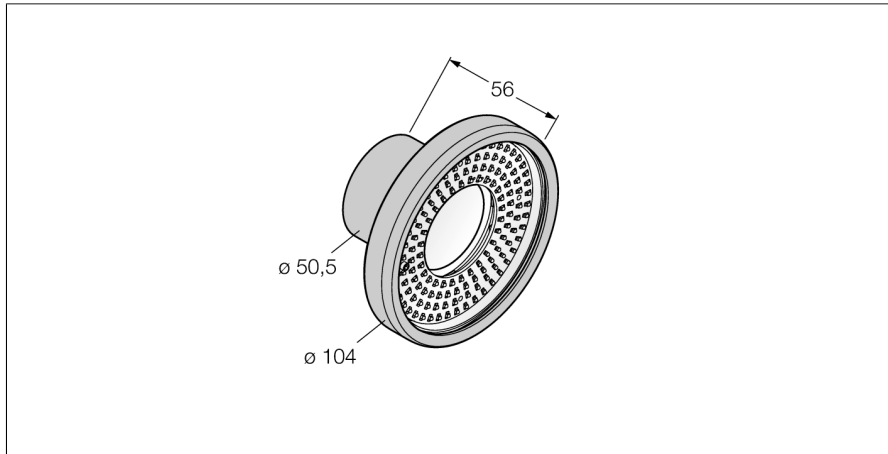

- Kompakte gedichtete Kamera mit integriertem Ringlicht
- Gehäusematerial Aluminium
- Sichtfenster aus Kunststoff
- Schutzart IP68
- Objektiv ist separat auszuwählen
- Separater Controller vom Typ PPROCTL... erforderlich
- 2/3" CMOS, 1280x1024 Pixel
- 256 Grauwerte

Anschlussbild

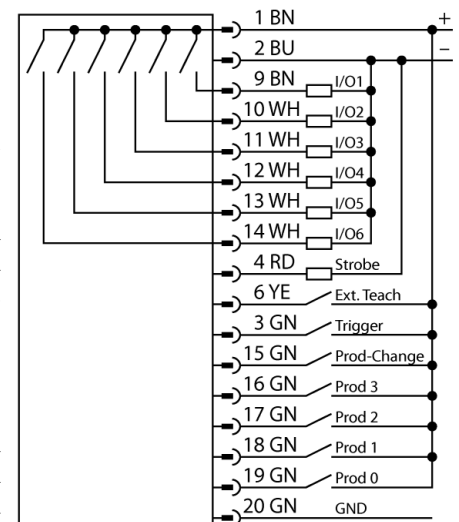

Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Controller. Objektiv, externe/interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAM1.3SR-P
Ident-No.	3077047
Kamera Daten	
Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Lichtart	Rot
Wellenlänge	620...630 nm
DC Bemessungsbetriebsstrom I _e	≤ 550 mA
Mechanische Daten	
Abmessungen	Ø 104 x 143.3 mm
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP68
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE