


Bildverarbeitung


Kamera P3

PPROCAM1.3SI-G

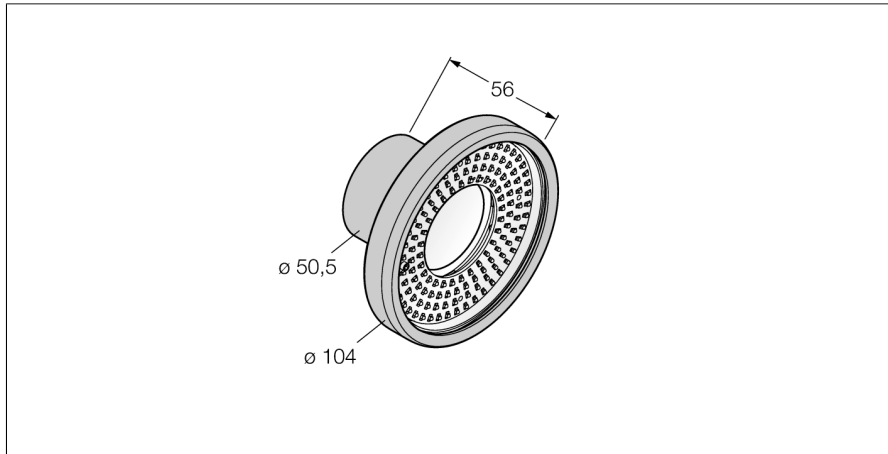

- Kompakte gedichtete Kamera mit integriertem Ringlicht
- Gehäusematerial Aluminium
- Sichtfenster aus Glas
- Schutzart IP68
- Objektiv ist separat auszuwählen
- Separater Controller vom Typ PPROCTL... erforderlich
- 2/3" CMOS, 1280x1024 Pixel
- 256 Grauwerte

Anschlussbild

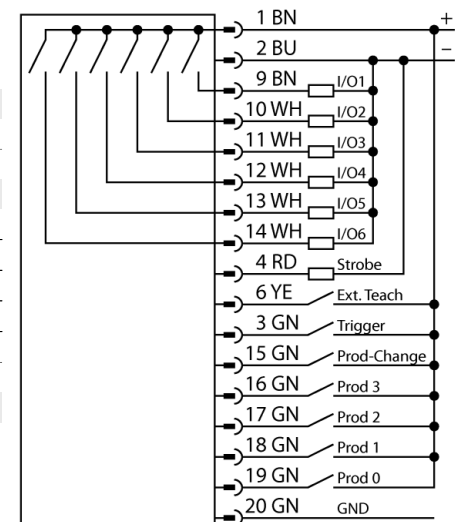

Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Controller. Objektiv, externe/interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAM1.3SI-G
Ident-No.	3077048
Kamera Daten	
Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Lichtart	IR
Wellenlänge	850...940 nm
Brennweite	6 mm
Besondere Merkmale	Wash down
DC Bemessungsbetriebsstrom I _e	≤ 550 mA
Kommunikationsprotokoll	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Mechanische Daten	
Abmessungen	Ø 104 x 143.3 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Vernickeltes Aluminium
Fensterwerkstoff	Glas, klar
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP68
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE