
Q12RP6FF15Q3

Opto-Sensor - Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung Miniatursensor






| Тур | Q12RP6FF15Q3 | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Ident-No. | 3077102 | | |
| Optische Daten | | | |
| Funktion | Näherungsschalter | | |
| Betriebsart | Hintergrundausblendung, nicht einstellbar | | |
| Lichtart | Rot | | |
| Wellenlänge | 640 nm | | |
| Reichweite | 315 mm | | |
| Elektrische Daten | | | |
| Betriebsspannung | 1030 VDC | | |
| Restwelligkeit | < 10 % U _{ss} | | |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 50 mA | | |
| Leerlaufstrom | ≤ 20 mA | | |
| Kurzschlussschutz | ja | | |
| Verpolungsschutz | ja | | |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP | | |
| Schaltfrequenz | ≤ 700 Hz | | |
| Bereitschaftsverzug | ≤ 120 ms | | |
| Ansprechzeit typisch | < 0.85 ms | | |
| Mechanische Daten | | | |
| Bauform | Quader, Q12 | | |
| Abmessungen | 12.4 x 8 x 26.6 mm | | |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb | | |
| Linse | Kunststoff, Polycarbonat | | |

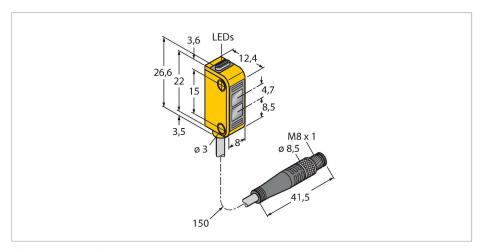


Merkmale

- 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M8 x 1, 3-polig
- ■Schutzart IP67 ■LED rundum sichtbar
- Anzeige zu geringer Funktionsreserve
- Betriebsspannung: 10...30VDC
- ■PNP-Schaltausgang, dunkelschaltend

Anschlussbild





Funktionsprinzip

Sender und Empfänger sind in demselben Gehäuse untergebracht. Die Lichtreflexion an einem Objekt wird erfasst und führt zum Schalten des Sensors. Dabei hängt der Schaltabstand in hohem Maße vom Reflexionsvermögen des Objektes ab.


Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite


TURCK


Technische Daten

| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.15 m, PVC | |
|------------------------------|---|--|
| Aderzahl | 3 | |
| Aderquerschnitt | 0.34 mm ² | |
| Umgebungstemperatur | -20+55 °C | |
| Schutzart | IP67 | |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
| Fehlermeldung | LED, grün | |
| Anzeige der Funktionsreserve | LED, gelb, blinkend | |
| Tests/Zulassungen | | |
| MTTF | 135 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C | |
| Zulassungen | CE, cURus | |



Montagezubehör





Anschlusszubehör

| Maßbild | Тур | Ident-No. | |
|--|-------------|-----------|--|
| M8x1 o 9.6 | PKG3M-2/TEL | 6625058 | Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |
| M8 x 1 — 995 16.5 — 995 16.5 — 50 — 50 — 7 | PKW3M-2/TEL | 6625064 | Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |