



Opto-Sensor Reflexionslichttaster Q20PDXL W/30



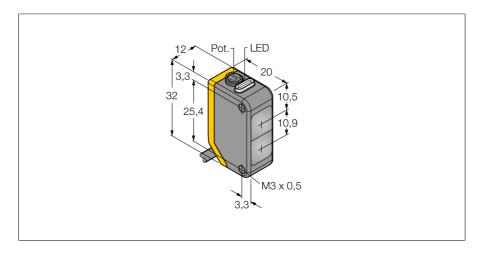

- Kabel, PVC, 9 m
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Wie bei Reflexionslichtschranken sind auch bei Reflexionslichttastern Sender und Empfänger in demselben Gehäuse untergebracht. Es wird aber nicht wie bei Lichtschranken die Unterbrechung eines Lichtstrahls ausgewertet, sondern die Reflexion an einem Objekt. Ein Gegenstand wird dann erfasst, wenn er ausreichend Licht zum Empfänger zurückreflektiert. Der Schaltabstand von Reflexionslichttastern hängt in hohem Maße vom Reflexionsvermögen ab.

Reichweitenkurve


Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

Reichweitenkurve

Тур	Q20PDXL W/30	
Ident-No.	3078161	
Optische Daten		
Funktion	Näherungsschalter	
Betriebsart	Diffus	
Lichtart	IR	
Wellenlänge	850 nm	
Reichweite	11500 mm	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung U _B	1030 VDC	
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}	
DC Bemessungsbetriebsstrom I _e	≤ 100 mA	
Leerlaufstrom I₀	≤ 18 mA	
Verpolungsschutz	ja	
Ausgangsfunktion	Wechsler, PNP	
Schaltfrequenz	≤ 600 Hz	
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms	
Ansprechzeit typisch	< 0.8 ms	
Einstellmöglichkeit	Potentiometer	
Mechanische Daten		
Bauform	Quader, Q20	
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff	
Linse	Kunststoff, Acryl	
Elektrischer Anschluss	Kabel, 9 m, PVC	
Aderzahl	4	
Aderquerschnitt	0.35 mm²	
Umgebungstemperatur	-20+60 °C	
Schutzart	IP67	
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün	
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb	
Fehlermeldung	LED, grün, blinkend	
Anzeige der Funktionsreserve	LED, gelb, blinkend	



Tests/Zulassungen
Zulassungen
CE





Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
SMBQ20H	3079041	Montagewinkel, Edelstahl, horizontale Montage, für Bauform Q20	3,4×10.3 30 15,7 15,7 3,4×9,4
SMBQ20L	3079040	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Bauform Q20	3,4 x 8,3 40 40 20 13,7 3,4 x 9,4
SMBQ20LV	3079042	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Bauform Q20	34×9A 31,2 36 16.2
SMBQ20U	3079043	Schutzgehäuse, Edelstahl, für Bauform Q20	3.2 x 12.6 (2x) 0 25 23