



LED-Signalleuchte Kennleuchte K80L2HRGXX1PQ

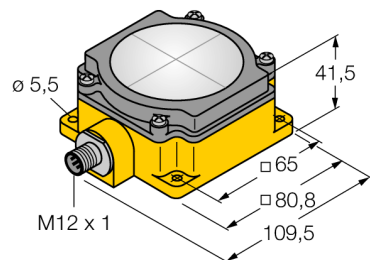

- Stecker M12X1, 5-polig
- Anzeigefläche segmentiert
- Horizontal aufgeteilt
- Farben: Rot (COL 1) / Grün (COL 2)
- Betriebsspannung 18...30 VDC
- Schutzart IP67

Anschlussbild

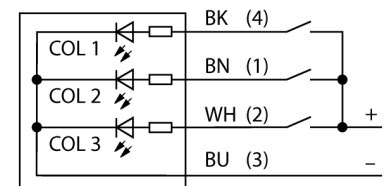

Typ	K80L2HRGXX1PQ
Ident-No.	3078456
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Rot Grün
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Rot, verschiedene
Merkmale Farbe 2	Grün
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	18...30 VDC
Max. Stromaufnahme pro Farbe	90 mA
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 250 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Quader, K80L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, gelb
Fensterwerkstoff	Acryl, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	5
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBDX80DIN	3077161	Montageplatte für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CP80, DX80, K80, Q80, Betriebstemperatur: -20...+90 °C	